






A12B1K10		
Ürün		Anahtar
Seri		A12 Serisi
Bağlantı /Anma Ölçüsü		30*22mm
Gövde Rengi		Siyah Gövde
Kontak		1NO+1NO
Işık		Işıksız
Bağlantı Tipi		Terminalli
Baskı		(0-I) Baskılı
Renk		Kırmızı
Kontak Akımı	**Ie**	16 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)		50000
Elektriksel Ömür (Min Adet)		50000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)		Mek.900 Elk.900
Yalıtım Gerilimi (Ui)		300 V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)		2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP20
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		Terminal 6,3*0,8 mm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)		1 kA

Özellikler	Işıklı veya Işıksız seçenek
	Siyah veya beyaz gövde ve 4 renk düğme seçeneği
Standartlar / Belgeler	TS EN 61058-1

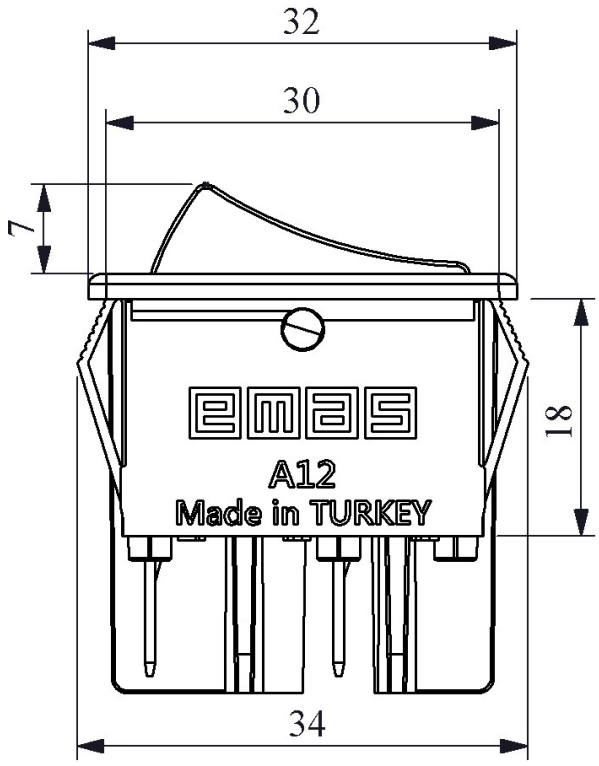

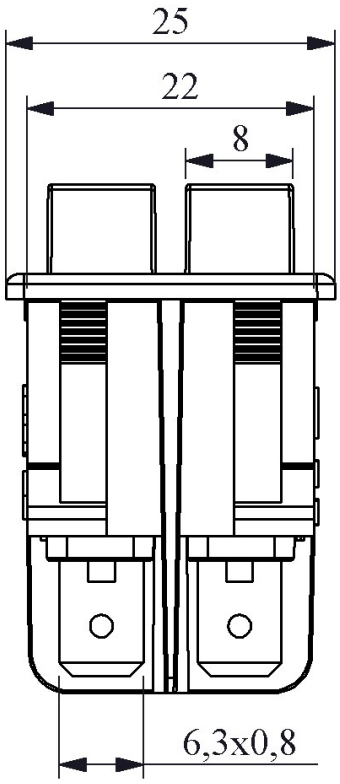

Devre Şeması



Montaj Ölçüsü 30,2x22,2 mm