



RZ1D1B-5

| | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Anahtarlama Kapasitesi | | 6000/saat |
| Bağlantı Tipi | | 8 Pin'li |
| Çalışma Akımı | | 0.01A |
| Çalışma Frekansı | | 50 Hz |
| Çalışma Gerilimi | | 230VAC |
| Ürün | | Elektronik Röle |
| Kontrol | | Dijital |
| Tip | | Zaman |
| Kontakt | | 1CO |
| Kontakt Akımı | Ie | 5A (rezistif) |
| Güç Tüketimi | | 1.2W |
| Mekanik Ömür | Min Adet | 10000000 |
| Elektriksel Ömür | Min Adet | 100000 |
| Çalışma Sıcaklığı | | -5°C / +55°C |
| Koruma Sınıfı | | IP30 |
| Kontakt Malzemesi | | AgNi |
| Zaman Aralığı | | 0,1sn-99,59Saat |
| Maksimum Kontakt Gücü | | 1500 VA |
| Kontakt Sayısı | | 1 enversör |
| Max. Reset Süresi | | ≤100ms |
| Voltaj Aralığı | | (0,85-1.1)*Ue |
| Durum Göstergesi | | 7 Segment Display |
| Digit Sayısı | | 4 |
| Seri | | RZ1 Serisi |

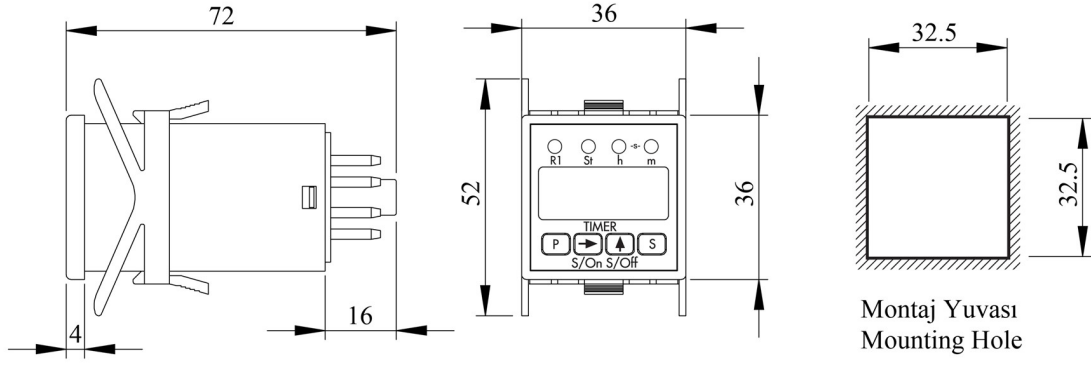

- 2-7 : Besleme / Supply
- 1-6 : İnhibit girişı /Inhibit input
- 1-8 : Start girişı / Start input
- 3-4-5 : Zamana bađlı çıkış kontaktarı /Timed relay output

Not: Dijital zaman röleleri RS1P08 tipi röle soketiyle kullanıma uygundur.
 Note: Digital time relays can be used with RS1P08 type sockets.