


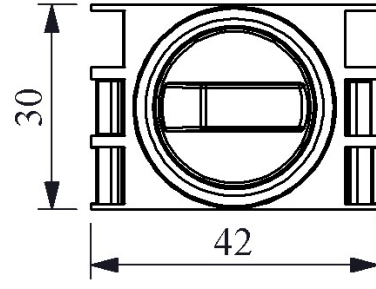
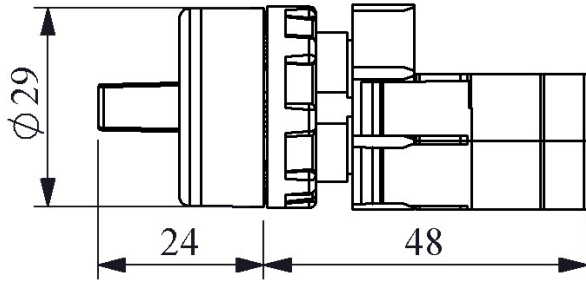


**B160SL20K**

Çalışma Akımı		5-20 mA (12-30V AC/DC)
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		12-30V AC/DC
Ürün		Buton
Model		Seçici
Tip		Kalıcı Işıklı
Etiket/Konum		(0-I) 60°
Kontakt		1NO
Renk		Kırmızı
Işık		LED'li
Çap		22 mm
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	4 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Güç Tüketimi		0.7 W
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	500000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 70 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA

İmal Tarihi	
Seri	B Serisi Plastik
Özellikler	Maksimum güvenlik için parmak koruma Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.
Standartlar / Belgeler	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
  	



Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

Devre Şeması

Pozisyon

