


| | | |
|---|---|---|
| **BUSB** | | |
| **Ürün** | | USB |
| **Tip** | | 1,5 mt Kablolu |
| **Çap** | | 22 mm |
| **Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)** | | 100V AC |
| **Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)** | | 100V AC |
| **İzolasyon Direnci** | | 100 MΩ |
| **Çalışma Sıcaklığı** | | -25 / + 85 °C |
| **Saklama Sıcaklığı** | | |
| **Kirlenme Derecesi** | | 3 |
| **Koruma Sınıfı** | | IP65 |
| **Kontak Direnci** | | 50 mΩ |
| **İmal Tarihi** | | |
| **Seri** | | B Serisi Plastik |
| **Bobin Gerilimi** | | 35 N |
| **Kutu** | | 1500 |
| **Özellikler** | Ø22 mm panele uygun | |
| | Ön Kapaklı | |
| | USB 2.0 ve USB 3.0 uygun ürünler | |
| | Kablolu ve çift taraflı dişi dişi | |

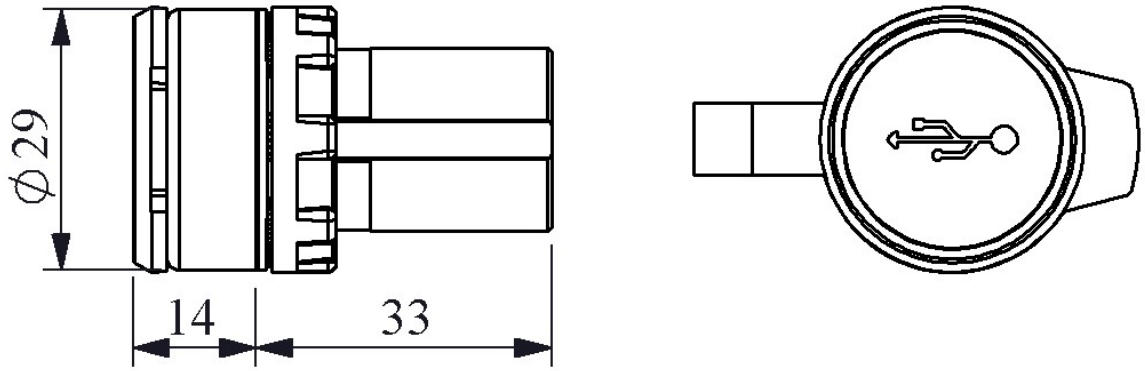


Montaj Ölçüsü Ø22.4 ±0.2 mm

Kablo Boyu 1 m