



### CM100AC20

Ürün	Buton	
Model	Anahtarlı	
Tip	Kalıcı Tüm Pozisyonlarda Anahtarı Çıkan	
Etiket/Konum	(0-I) 60°	
Kontak	1NO	
Çap	22 mm	
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	4 A (230V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15	
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	500000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 65 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA
İmal Tarihi		
Seri	CM Serisi Metal	
Özellikler	Ağır koşullara dayanıklı metal yapı	
	Korozyona karşı krom kaplama	
	Maksimum güvenlik için parmak koruma	

Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi

Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar

İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması

Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir

Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri



Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

Standartlar / Belgeler


IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



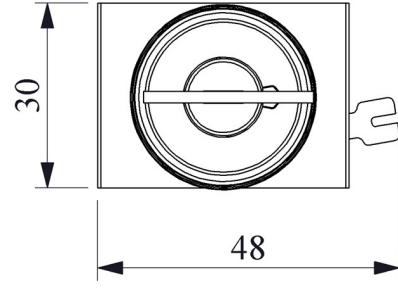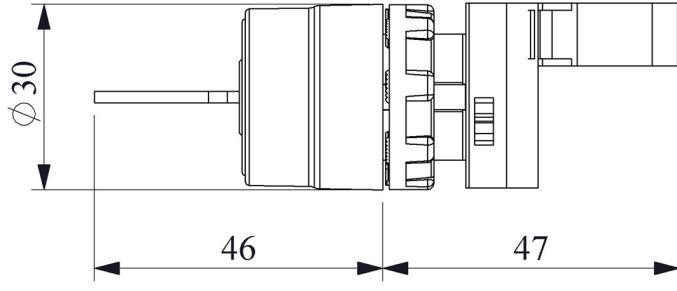


Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

Devre Şeması



Pozisyon



Anahtarların çıkarılabildiği pozisyon