



### CM100DBOD

Baskı		Dikey (Ok) İşareti Baskılı
Ürün		Buton
Model		Yaylı
Tip		Düz
Kontak		1NO
Renk		Beyaz
Çap		22 mm
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	4 A (230V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	500000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		CM Serisi Metal
Özellikler		Ağır koşullara dayanıklı metal yapı
		Korozyona karşı krom kaplama
		Maksimum güvenlik için parmak koruma

Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi

Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar

İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması

Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir

Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri


Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği


Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



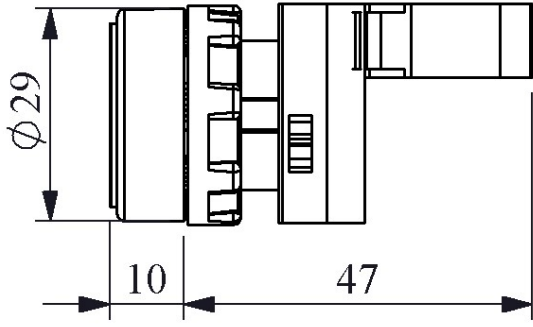

Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

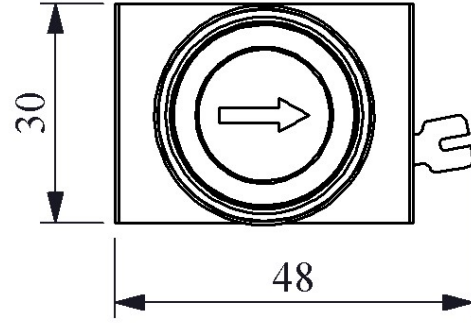

Devre Şeması

