

**CM102AC20**

Ürün	Buton
Model	Anahtarlı
Tip	Kalıcı Tüm Pozisyonlarda Anahtarı Çıkan
Etiket/Konum	(0-I) 60°
Kontakt	1NO+1NC
Çap	22 mm
Kontakt Akımı	Ie 4 A (230V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet 500000
Elektriksel Ömür	Min Adet 100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui 300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontakt Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics 1 kA
İmal Tarihi	
Seri	CM Serisi Metal
Özellikler	Ağır koşullara dayanıklı metal yapı Korozyona karşı krom kaplama Maksimum güvenlik için parmak koruma

Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi

Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar

İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması

Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir

Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri



Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

Standartlar / Belgeler



IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



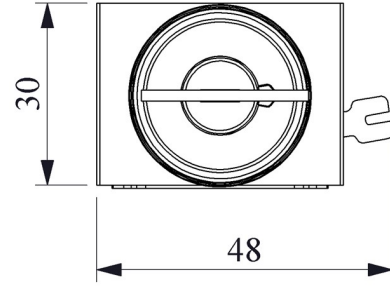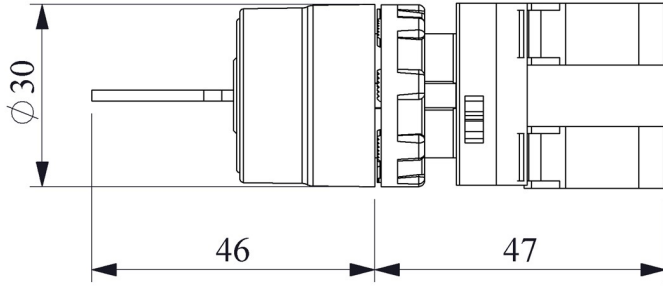


Montaj Ölçüsü $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

Devre Şeması



Pozisyon



Anahtarların çıkarılabildiği pozisyon