







**CM162DK**

Çalışma Akımı		5-20 mA (12-30V AC/DC)
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		12-30V AC/DC
Ürün		Buton
Model		Yaylı
Tip		Düz
Kontakt		1NO+1NC
Renk		Kırmızı
Işık		LED'li
Çap		22 mm
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	4 A (230V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Güç Tüketimi		0.7 W
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	500000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA
İmal Tarihi		

<b>Seri</b>	CM Serisi Metal
<b>Özellikler</b>	Ađır kořullara dayanıklı metal yapı
	Korozyona karřı krom kaplama
	Maksimum güvenlik için parmak koruma
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
	İstenildiđinde çeřitli ıřıklı kontak blokların uygunluđu
	Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi
	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması
	Led ıřıkla, minimum ısınma maksimum ömür
	Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir
	Farklı dillerde ve özel ıřaretli çeřitli markalama etiketleri
	Üstün silikon conta tekniđi ile IP65 koruma
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeřitliliđi
<b>Standartlar / Belgeler</b>	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
	   

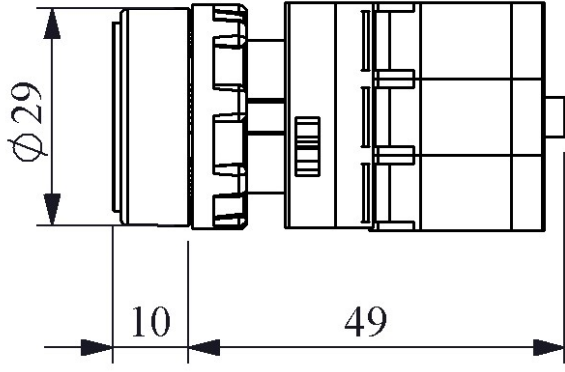

Montaj Ölçüsü  $\Phi 22.4 \pm 0.2$  mm

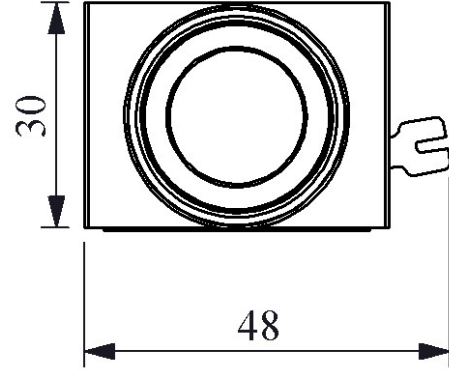

Devre Şeması

