


**CM182DS**

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Çalışma Akımı                            |                         | 5-20 mA (12-30V AC/DC)  |
| Çalışma Frekansı                         |                         | 50 Hz                   |
| Çalışma Gerilimi                         |                         | 12-30V AC/DC            |
| Ürün                                     |                         | Buton                   |
| Model                                    |                         | Yaylı                   |
| Tip                                      |                         | Düz                     |
| Kontak                                   |                         | 1NO+1NC                 |
| Işık                                     |                         | LED'li                  |
| Çap                                      |                         | 22 mm                   |
| Kontak Akımı                             | <b>Ie</b>               | 4 A (230V AC)           |
| Kullanım Kategorisi                      |                         | AC 15                   |
| Güç Tüketimi                             |                         | 0.7 W                   |
| Mekanik Ömür                             | <b>Min Adet</b>         | 500000                  |
| Elektriksel Ömür                         | <b>Min Adet</b>         | 100000                  |
| Çalışma Sıklığı                          | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 1200 Elk. 1200     |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>Ui</b>               | 300V                    |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                  |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                         | 2.500V AC               |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                         | 1.500V AC               |
| İzolasyon Direnci                        |                         | 10 MΩ min. (500V DC)    |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                         | -15 / + 65 °C           |
| Kirlenme Derecesi                        |                         | 3                       |
| Koruma Sınıfı                            |                         | IP65                    |
| Kontak Malzemesi                         |                         | AgNi                    |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma Kuvveti                            |                         | 1,5 Nm                  |
| Kısa devre kesme kapasitesi              | <b>Ics</b>              | 1 kA                    |
| İmal Tarihi                              |                         |                         |
| Seri                                     |                         | CM Serisi Metal         |


**Özellikler**

|  |
|--|
| Ađır kořullara dayanıklı metal yapı                                  |
| Korozyona karřı krom kaplama   |
| Maksimum güvenlik için parmak koruma                                 |
| Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                             |
| Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                                 |
| İstenildiđinde çeřitli ıřıklı kontak blokların uygunluđu             |
| Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi                          |
| Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması        |
| Led ıřıkla, minimum ısınma maksimum ömür                             |
| Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                                |
| Farklı dillerde ve özel ıřaretli çeřitli markalama etiketleri        |
| Üstün silikon conta tekniđi ile IP65 koruma                          |
| Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeřitliliđi                      |
| Standartlar / Belgeler IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660 |



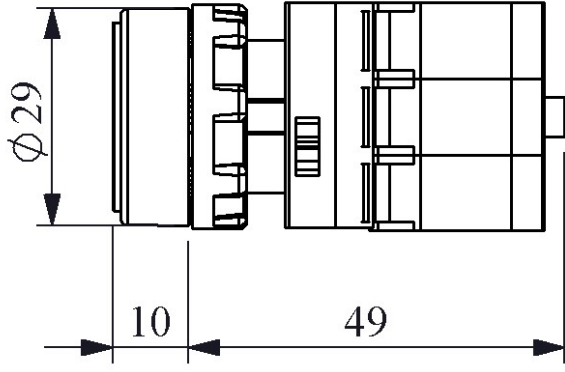

Montaj Ölçüsü  $\Phi 22.4 \pm 0.2$  mm

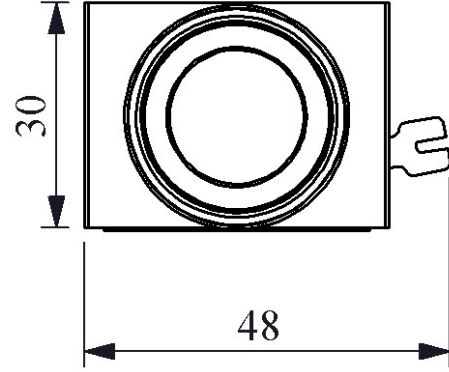

Devre Şeması

