

| | | |
|---|---|---|
| **CP0E0XM** | | |
| **Çalışma Akımı** | | 4-5 mA (110V AC) |
| **Çalışma Frekansı** | | 50 Hz |
| **Çalışma Gerilimi** | | 110V AC/DC |
| **Ürün** | | Sinyal |
| **Renk** | | Mavi |
| **Işık** | | LED'li |
| **Çap** | | 22 mm |
| **Güç Tüketimi** | | 0.5 W |
| **Yalıtım Gerilimi** | **Ui** | 300V |
| **Çalışma Sıcaklığı** | | -15 / + 65 °C |
| **Kirlenme Derecesi** | | 3 |
| **Koruma Sınıfı** | | IP50 |
| **Kablo Bağlantı Kesiti** | | 1.5-2.5 mm2 |
| **Sıkma Kuvveti** | | 1,5 Nm |
| **İmal Tarihi** | | |
| **Seri** | | CP Serisi Plastik |
| **Elektriksel Ömür** | **Min Saat** | 10000 |
| **Özellikler** | Maksimum güvenlik için parmak koruma | |
| | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi | |
| | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar | |
| | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu | |
| | Kolaylıla tek elle adaptörün sökülebilmesi | |
| | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması | |
| | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür | |
| | Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir | |
| | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri | |
| | Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma | |
| | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği | |
| **Standartlar / Belgeler** | TS EN 60947-5-1 | |



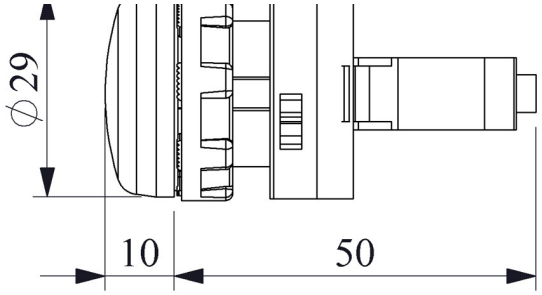


Montaj Ölçüsü Ø22.4 ±0.2 mm

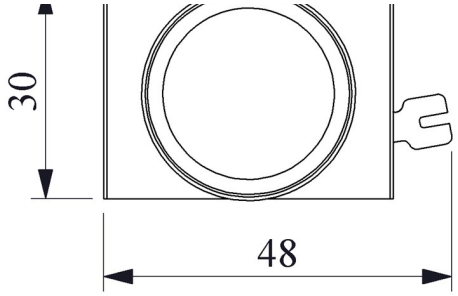


Devre Şeması

