



### CP101AC20

Ürün	Buton
Model	Anahtarlı
Tip	Kalıcı Tüm Pozisyonlarda Anahtarı Çıkan
Etiket/Konum	(0-I) 60°
Kontak	2NO
Çap	22 mm
Kontak Akımı	<b>I<sub>e</sub></b> 4 A (230V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b> 500000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b> 100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>U<sub>i</sub></b> 300V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>U<sub>imp</sub></b> 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>I<sub>cs</sub></b> 1 kA
İmal Tarihi	
Seri	CP Serisi Plastik
Özellikler	Maksimum güvenlik için parmak koruma Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar

İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması

Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir

Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri



Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



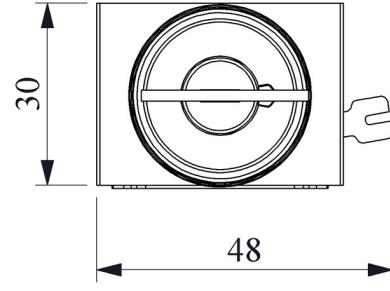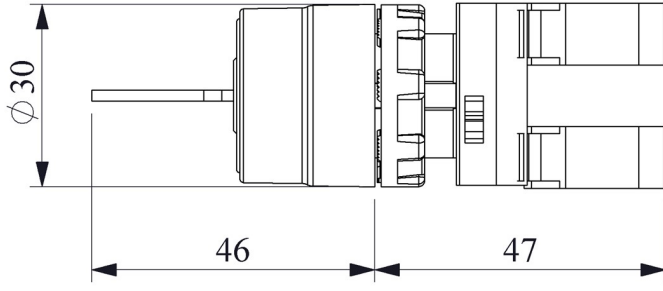

Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

Pozisyon

Anahtarların çıkarılabildiği pozisyon

Devre Şeması

