

**CP102AC30**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Ürün                                  | Buton  |
| Model                                 | Anahtarlı  |
| Tip                                   | Kalıcı Tüm Pozisyonlarda Anahtarı Çıkan  |
| Etiket/Konum                          | (II-0-I) 60°   |
| Kontak                                | 1NO+1NC  |
| Çap                                   | 22 mm  |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b> 4 A (230V AC)  |
| Kullanım Kategorisi                   | AC 15  |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 500000   |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 100000   |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1200  |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b> 300V   |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b> 2.5 kV   |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC  |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC  |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 65 °C  |
| Kirlenme Derecesi                     | 3  |
| Koruma Sınıfı                         | IP65   |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi   |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sıkma Kuvveti                         | 1,5 Nm   |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>Ics</b> 1 kA  |
| İmal Tarihi                           |  |
| Seri                                  | CP Serisi Plastik  |
| Özellikler                            | Maksimum güvenlik için parmak koruma<br>Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi<br>Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar |

İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması

Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür

Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir

Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri



Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

Standartlar / Belgeler


IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



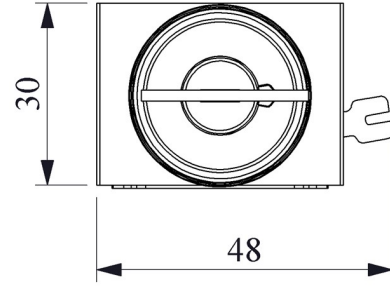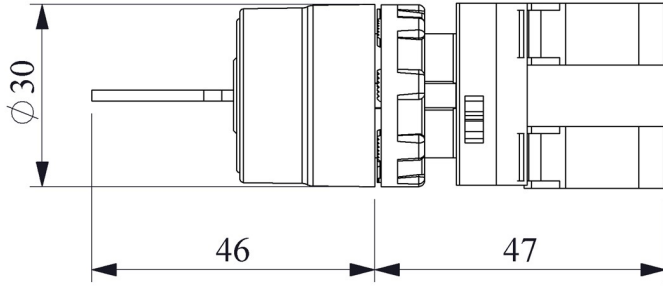


Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

Devre Şeması



Pozisyon



Anahtarların çıkarılabildiği pozisyon