
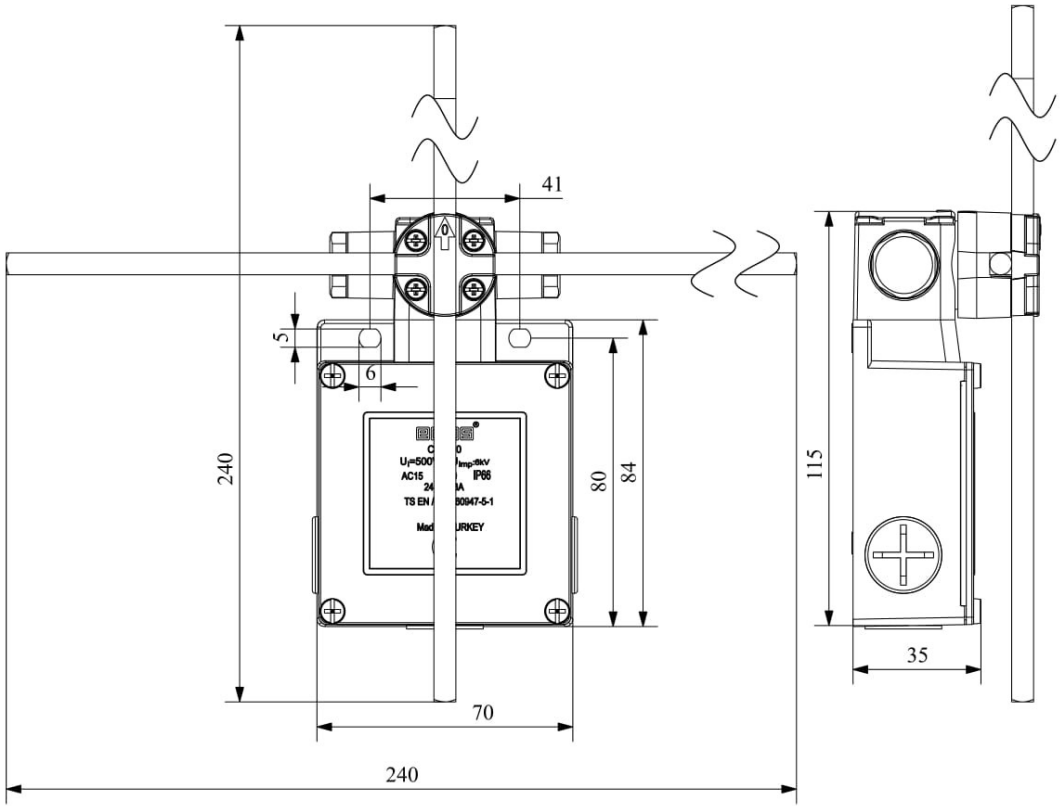


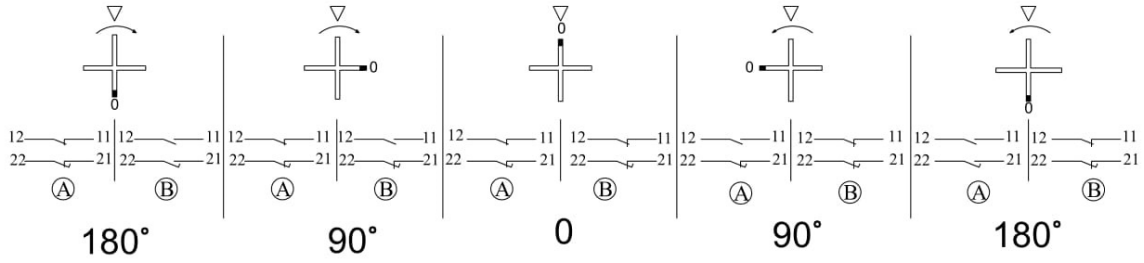

CSM10		
Ürün		Çapraz Sınır Şalteri
Tip		360°
Özellik		200 mm Kol
Kontak Akımı	**Ie**	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	**Min Adet**	1000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 120 Elk. 120
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	500 V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm2
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	1kA
Seri		CSM Serisi
Hız		Sonsuz
Özellikler	Metal gövde ve kapak	
	PG13,5 rekor	
	Bağlantı delikleri dışarıda	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660	

CSM10


41
5
6
240
80
84
115
35
70
240


0
12 11 12 11
22 21 22 21
A B
180°
90°
0
90°
180°