

**D060DDK**


Çalışma Akımı	10-20 mA (12-24V AC/DC)
Çalışma Frekansı	50 Hz
Çalışma Gerilimi	12-30V AC/DC
Ürün	Sinyal
Renk	Kırmızı
Işık	LED'li
Çap	16 mm
Kafa Şekli	Dikdörtgen
Güç Tüketimi	0.6 W
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b> 300V
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 70 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP50
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 2,8x0,5
İmal Tarihi	
Seri	D Serisi Plastik
Elektriksel Ömür	<b>Min Saat</b> 10000
Özellikler	Dar alanlarda kullanım kolaylığı Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1




18,5

48,5

1

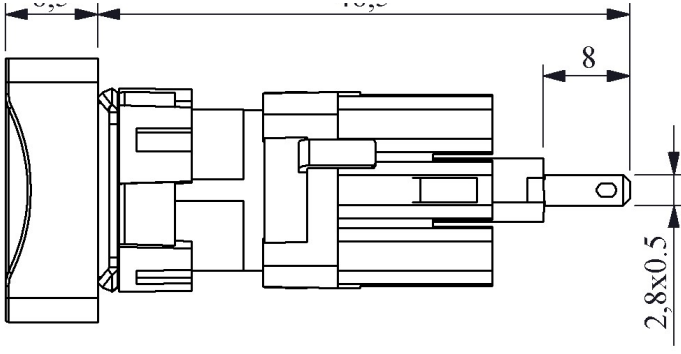

Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}16.3 \pm 0.2 \text{ mm}$



Devre Şeması

