




D080DXS

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| Çalışma Akımı | | 10-20 mA (12-24V AC/DC) |
| Çalışma Frekansı | | 50 Hz |
| Çalışma Gerilimi | | 12-30V AC/DC |
| Ürün | | Sinyal |
| Renk | | Sarı |
| Işık | | LED'li |
| Çap | | 16 mm |
| Kafa Şekli | | Dikdörtgen |
| Güç Tüketimi | | 0.6 W |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 300V |
| Çalışma Sıcaklığı | | -15 / + 70 °C |
| Kirlenme Derecesi | | 3 |
| Koruma Sınıfı | | IP50 |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | Terminal 2,8x0,5 |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | D Serisi Plastik |
| Elektriksel Ömür | Min Saat | 10000 |
| Özellikler | | Dar alanlarda kullanım kolaylığı |
| | | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi |
| | | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar |
| | | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu |
| | | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |
| | | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür |
| | | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği |
| Standartlar / Belgeler | | TS EN 60947-5-1 |




8.5

45.5

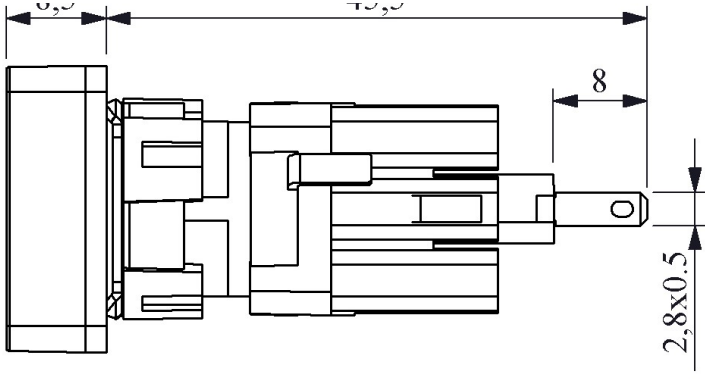

Montaj Ölçüsü $\text{Ø}16.3 \pm 0.2 \text{ mm}$

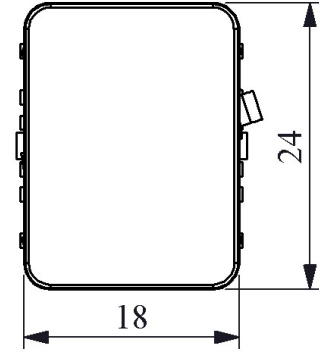

Devre Şeması

