


D102YS32


Ürün		Buton
Model		Seçici
Tip		Çift Dönüslü
Etiket/Konum		(II-0-I) 60°
Kontak		1NO+1NC
Çap		16 mm
Kafa Şekli		Yuvarlak
Kontak Akımı	Ie	1,5 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	250V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		Terminal 2,8x0,5
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		D Serisi Plastik
Özellikler		Dar alanlarda kullanım kolaylığı
		Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
		Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
		İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Standartlar / Belgeler	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması			
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür			
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği			
	IEC 60947-5-1	TS EN 60947-5-1	UL 508	VDE 0660
   				

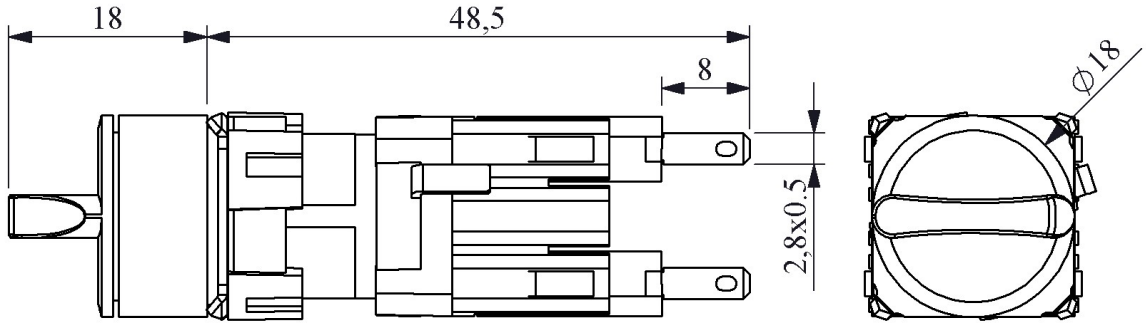

Montaj Ölçüsü $\varnothing 16.3 \pm 0.2$ mm

Devre Şeması



Pozisyon

