



### D200YE30K

Ürün	Buton	
Model	Acil Stop	
Tip	Çevirmeli Kısa	
Kontak	1NC	
Renk	Kırmızı	
Çap	16 mm	
Kafa Çapı	30 mm	
Kafa Şekli	Yuvarlak	
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	1,5 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15	
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	500000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	250V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP50	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 2,8x0,5	
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA
İmal Tarihi		
Seri	D Serisi Plastik	
Özellikler	Dar alanlarda kullanım kolaylığı	
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi	
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar	

İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması


Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür

Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



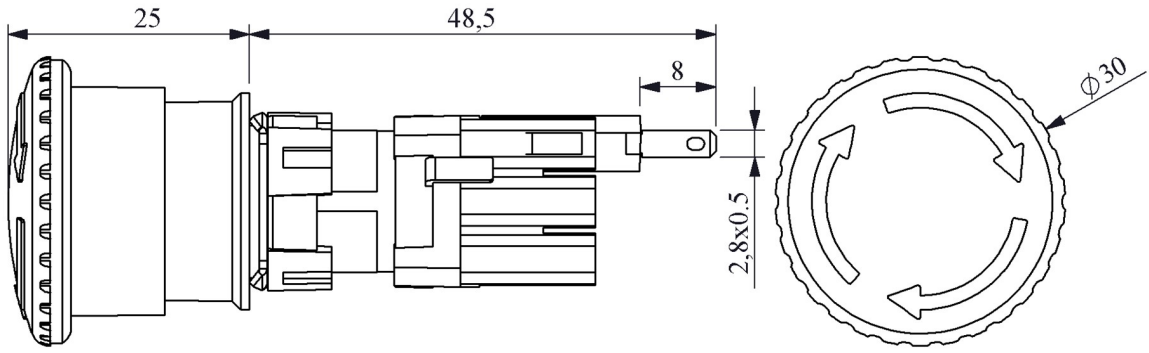

Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}16.3 \pm 0.2 \text{ mm}$

Devre Şeması

