



**EB048CP00**

|  |                  |                                |
|--|------------------|--------------------------------|
| Baskı                                    |                  | 25-48                          |
| Çalışma Akımı                            |                  | 16A                            |
| Ürün                                     |                  | Çok Kontaklı                   |
| Tip                                      |                  | Çekirdek Priz                  |
| Kontak                                   |                  | 48 Kontak                      |
| Kullanım Kategorisi                      |                  | AC15                           |
| Mekanik Ömür                             | Min Adet         | ≥ 500                          |
| Elektriksel Ömür                         | Min Adet         | ≥ 100                          |
| Çalışma Sıklığı                          | Açma Kapama/Saat | Mek.240 Elk.120                |
| Yalıtım Gerilimi                         | Ui               | 690V                           |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | Uimp             | 6 kV                           |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                  | 1890V AC                       |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                  | 3000V AC                       |
| İzolasyon Direnci                        |                  | 10 MΩ Min. (500 V DC)          |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                  | -40 / +125 °C                  |
| Kirlenme Derecesi                        |                  | 2                              |
| İmal Tarihi                              |                  |                                |
| Seri                                     |                  | EB Serisi                      |
| Özellikler                               |                  | Geniş ürün yelpazesi           |
|  |                  | Düşmeyen vida ile kolay montaj |
| Standartlar / Belgeler                   |                  | TS EN 61984                    |



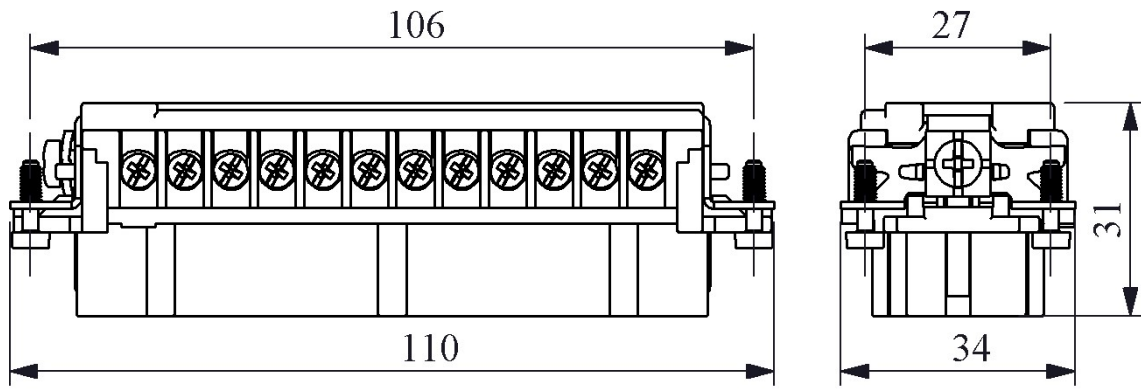

Kontak Sayısı: 2x(24P+E)