

H030XY

Ürün		Sinyal
Renk		Yeşil
Işık		Ba9S Duylu
Çap		30 mm
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300V
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
İmal Tarihi		
Seri		H Serisi Plastik
Özellikler	Maksimum güvenlik için parmak koruma	
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi	
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar	
	İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu	
	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması	
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür	
	Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir	
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri	
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1	

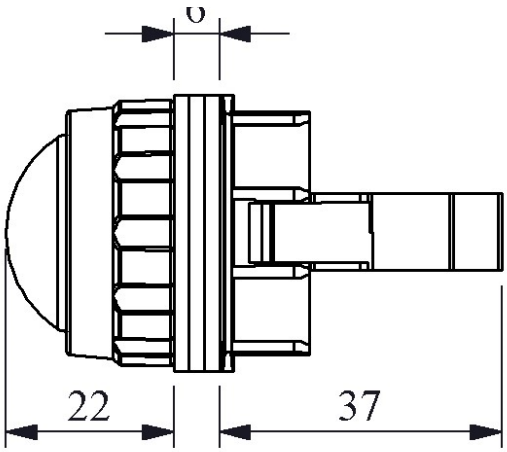

Montaj Ölçüsü Ø30.3 ±0.2 mm

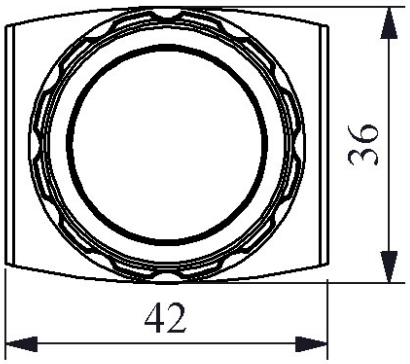

Devre Şeması

