



HJ22S25UP		
Çalışma Frekansı		50 - 60Hz
Ürün		Termikli Kutulu Kontaktör
Kontak Akımı	**Ie**	25A
Termik Akım Ayar Aralığı		13,50-20,00A
Kullanım Kategorisi		AC 3
Mekanik Ömür	**Min Adet**	100000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 600 Elk. 600
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP30
Kablo Bağlantı Kesiti		2,5 mm²
Sıkma Kuvveti		1,8 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	50 kA
Seri		HJ Serisi
Bobin Gerilimi		220-230V/50-60HZ
Kutu		Start ve Reset Butonlu+Sinyalli

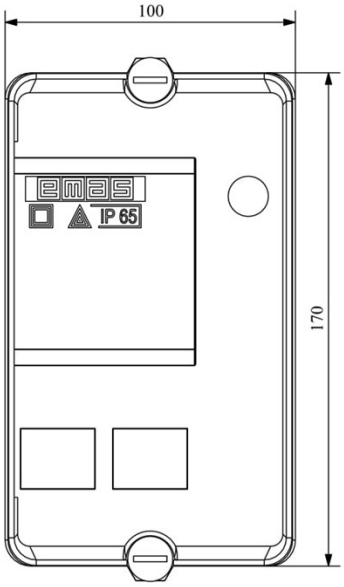

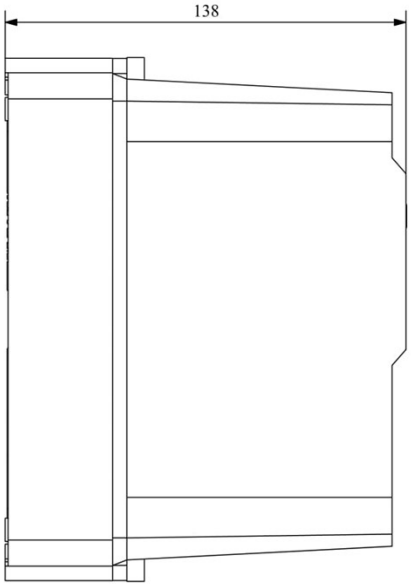


Montaj Ölçüsü

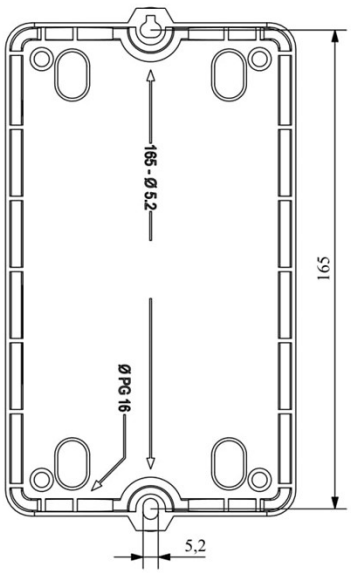

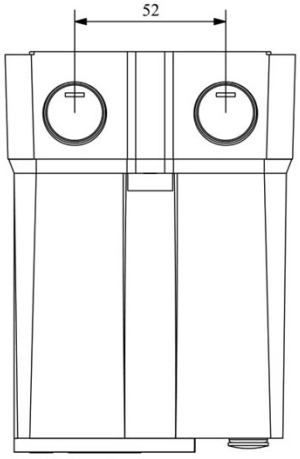


TRIFAZE ELEKTRIK ŞEMASI

220 V Bobinli Cihazlar
İçin Geçerlidir.

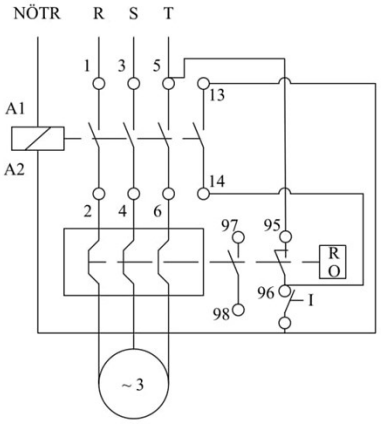

380 V Bobinli
Cihazlar için
Geçerlidir.

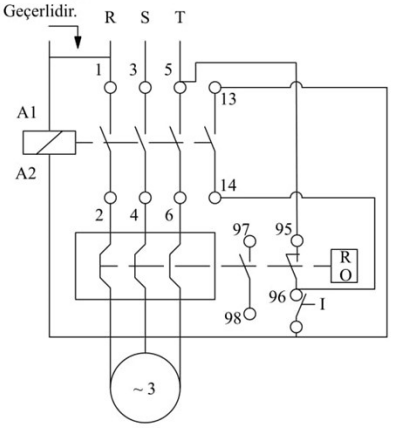

MONOFAZE ELEKTRIK ŞEMASI

