
| | | |
|---|---|---|
| **HN1310NG1** | | |
| **Çalışma Frekansı** | | 50 - 60Hz |
| **Ürün** | | Kontaktör |
| **Kontak Akımı** | **Ie** | 13A |
| **Kullanım Kategorisi** | | AC 3 |
| **Mekanik Ömür** | **Min Adet** | 10000000 |
| **Elektriksel Ömür** | **Min Adet** | 1000000 |
| **Çalışma Sıklığı** | **Açma Kapama/Saat** | Mek. 1800 Elk. 600 |
| **Yalıtım Gerilimi** | **Ui** | 690V AC |
| **Darbe Dayanım Gerilimi** | **Uimp** | 6 kV |
| **Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)** | | 1890V AC |
| **Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)** | | 1890V AC |
| **İzolasyon Direnci** | | 10 MΩ (500 V DC) |
| **Çalışma Sıcaklığı** | | -15 / +80 °C |
| **Kirlenme Derecesi** | | 3 |
| **Koruma Sınıfı** | | IP20 |
| **Kablo Bağlantı Kesiti** | | 1,5 mm² |
| **Sıkma Kuvveti** | | 1,8 Nm |
| **Kısa devre kesme kapasitesi** | **Ics** | 50 kA |
| **Seri** | | HN Serisi |
| **Bobin Gerilimi** | | 48V/50-60HZ |
| **Yardımcı Kontak** | | 1NO |
| **Standartlar / Belgeler** | TS EN 60947-4-1 | |




Elektrik Şeması

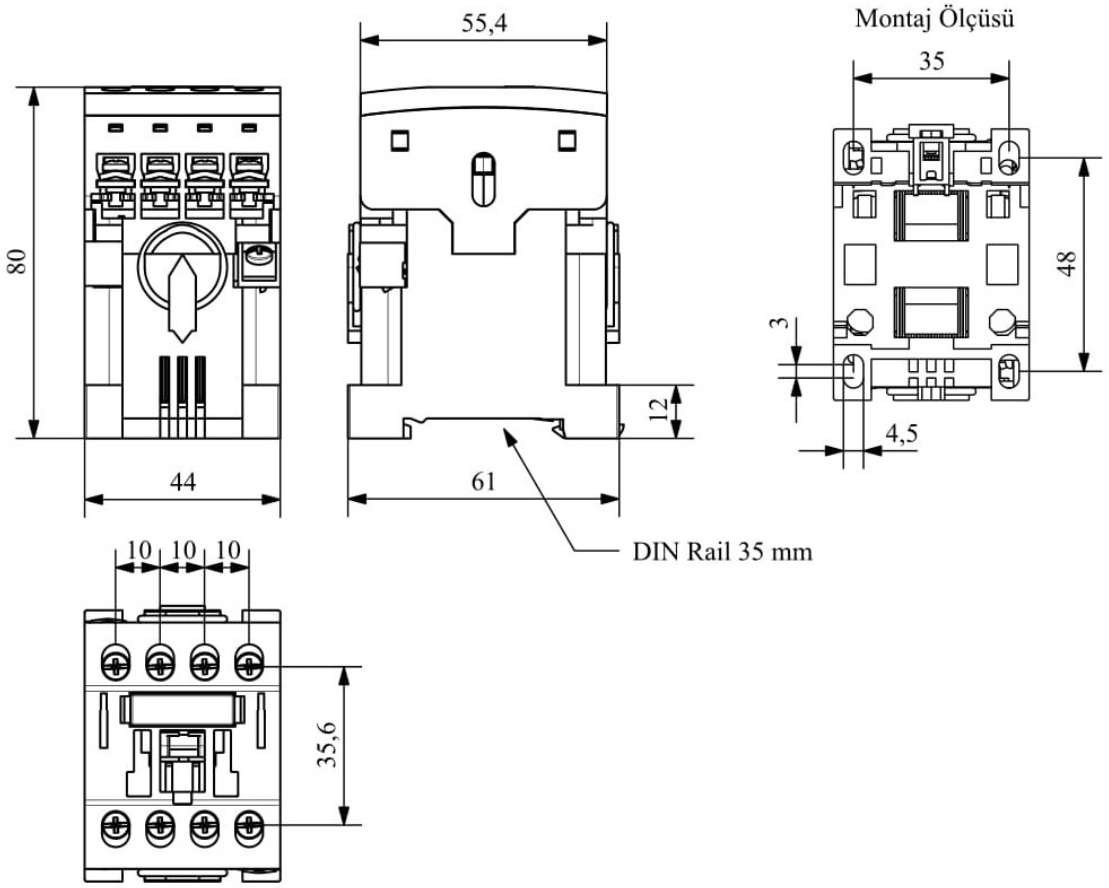