

HR1310NWE		
Çalışma Frekansı		50 - 60Hz
Ürün		Kontaktör
Kontak Akımı	**Ie**	13A
Kullanım Kategorisi		AC 3
Mekanik Ömür	**Min Adet**	10000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	1000000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 1800 Elk. 600
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP20
Kablo Bağlantı Kesiti		1,5 mm²
Sıkma Kuvveti		1,8 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	50 kA
Seri		HR Serisi
Bobin Gerilimi		380-400V/50-60HZ
Yardımcı Kontak		1NO
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-4-1	



Montaj Ölçüsü

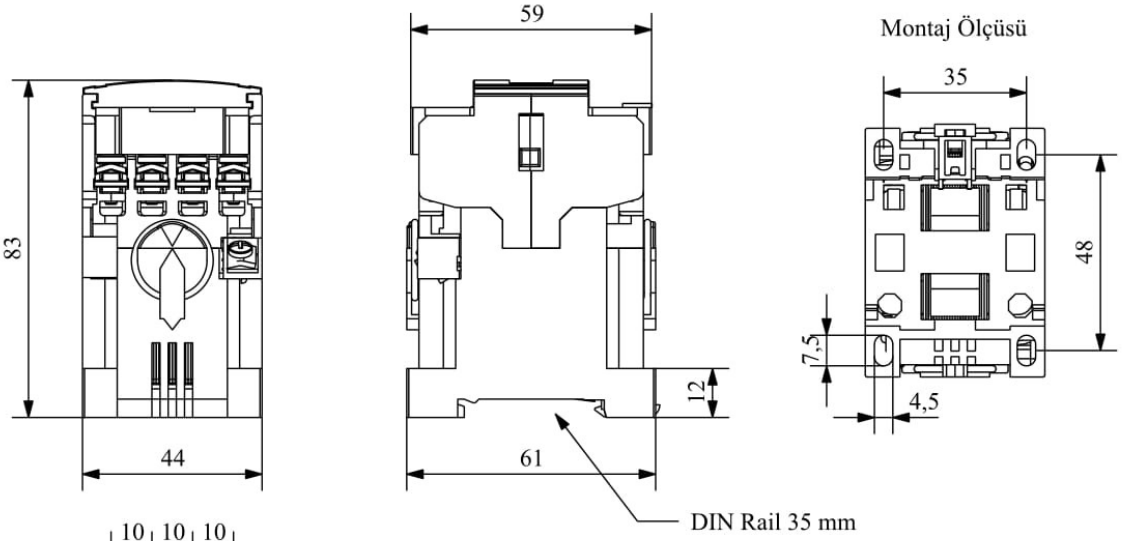

Elektrik Şeması

