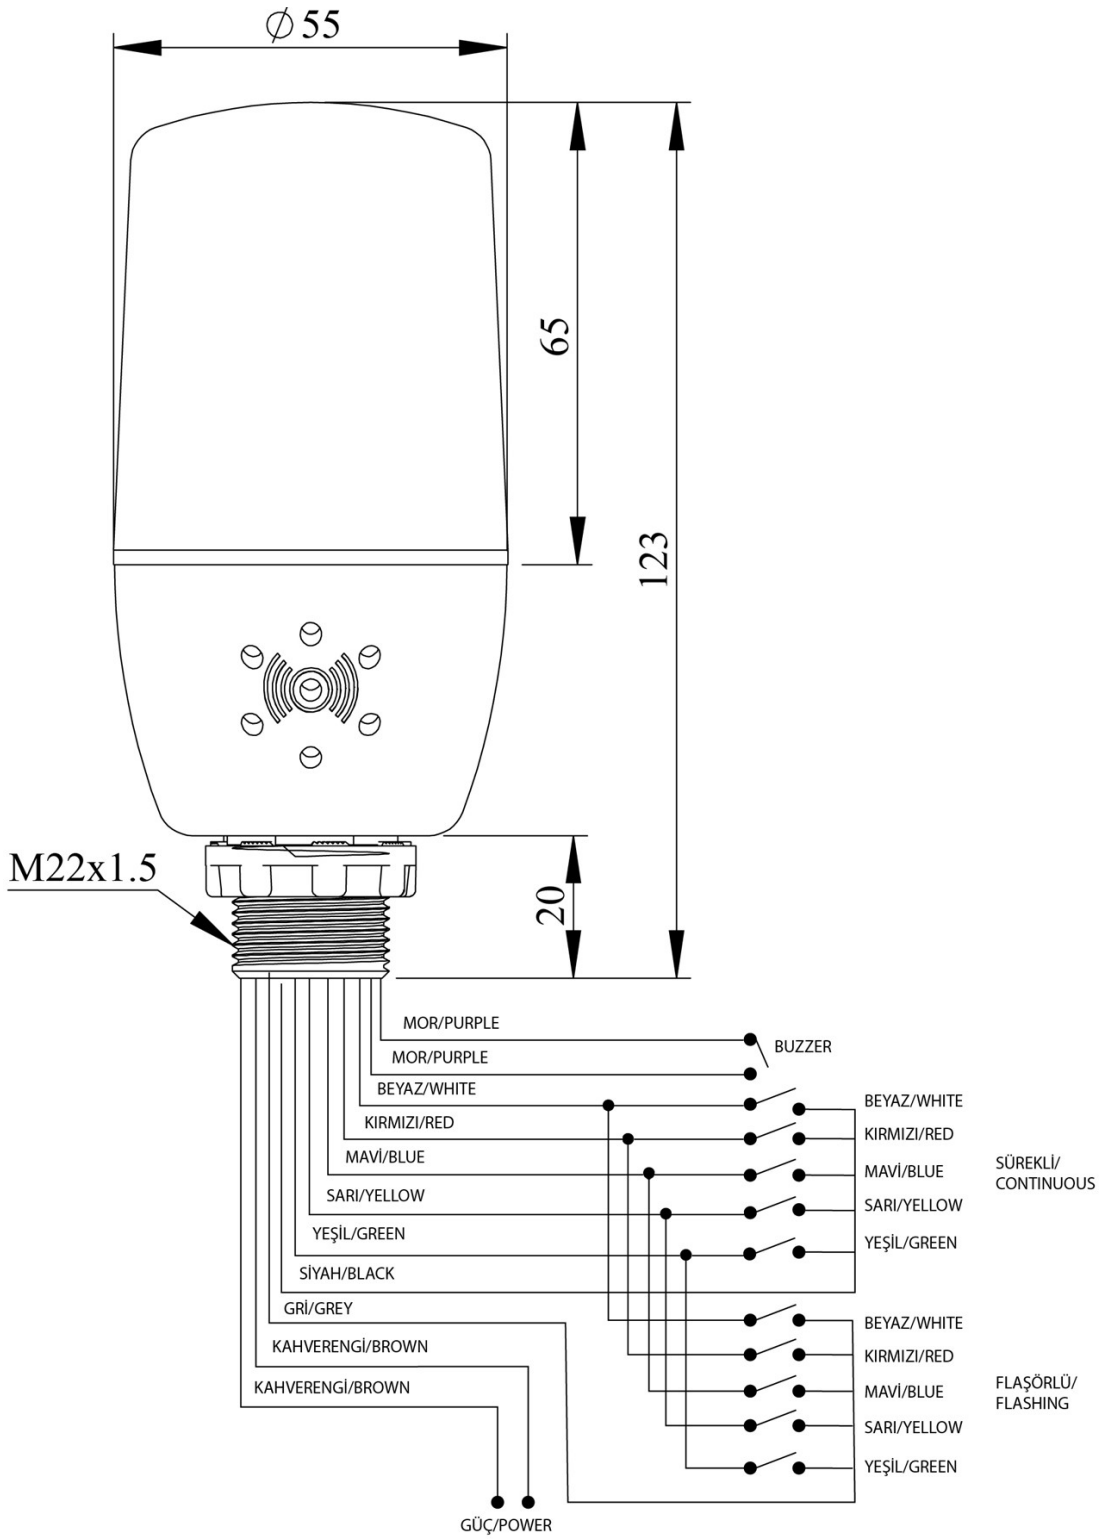
IF5M024ZM05-2		
Ağırlık (Brüt Kutulu)	**Gr**	361
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		24V AC/DC
Ürün		LED İkaz 55mm
Kontrol		Anahtar Kontrollü
Montaj Şekli		M22 Vidalı
Renk		Çok Renkli
Işık		Sabit
Kablo		2mt Kablolu
Ses Şiddeti		90 dB
Güç Tüketimi		2.9W
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		Kablo 0,50 mm2
İmal Tarihi		
Seri		IF Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	**Min Saat**	10000
Özellikler	Isıya dayanaklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri	
	Tek gövdede çok renk	
	Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği	
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum	
	Kablo yardımıyla kolay montaj	
	Buzzer seçeneği,Ø 22 mm somun bağlantılı	


∅55
65
123
20
M22x1.5
MOR/PURPLE
MOR/PURPLE
BEYAZ/WHITE
KIRMIZI/RED
MAVİ/BLUE
SARI/YELLOW
YEŞİL/GREEN
SİYAH/BLACK
GRİ/GREY
KAHVERENGİ/BROWN
KAHVERENGİ/BROWN
BUZZER
BEYAZ/WHITE
KIRMIZI/RED
MAVİ/BLUE
SARI/YELLOW
YEŞİL/GREEN
SÜREKLİ/
CONTINUOUS
BEYAZ/WHITE
KIRMIZI/RED
MAVİ/BLUE
SARI/YELLOW
YEŞİL/GREEN
FLAŞÖRLÜ/
FLASHING
GÜÇ/POWER