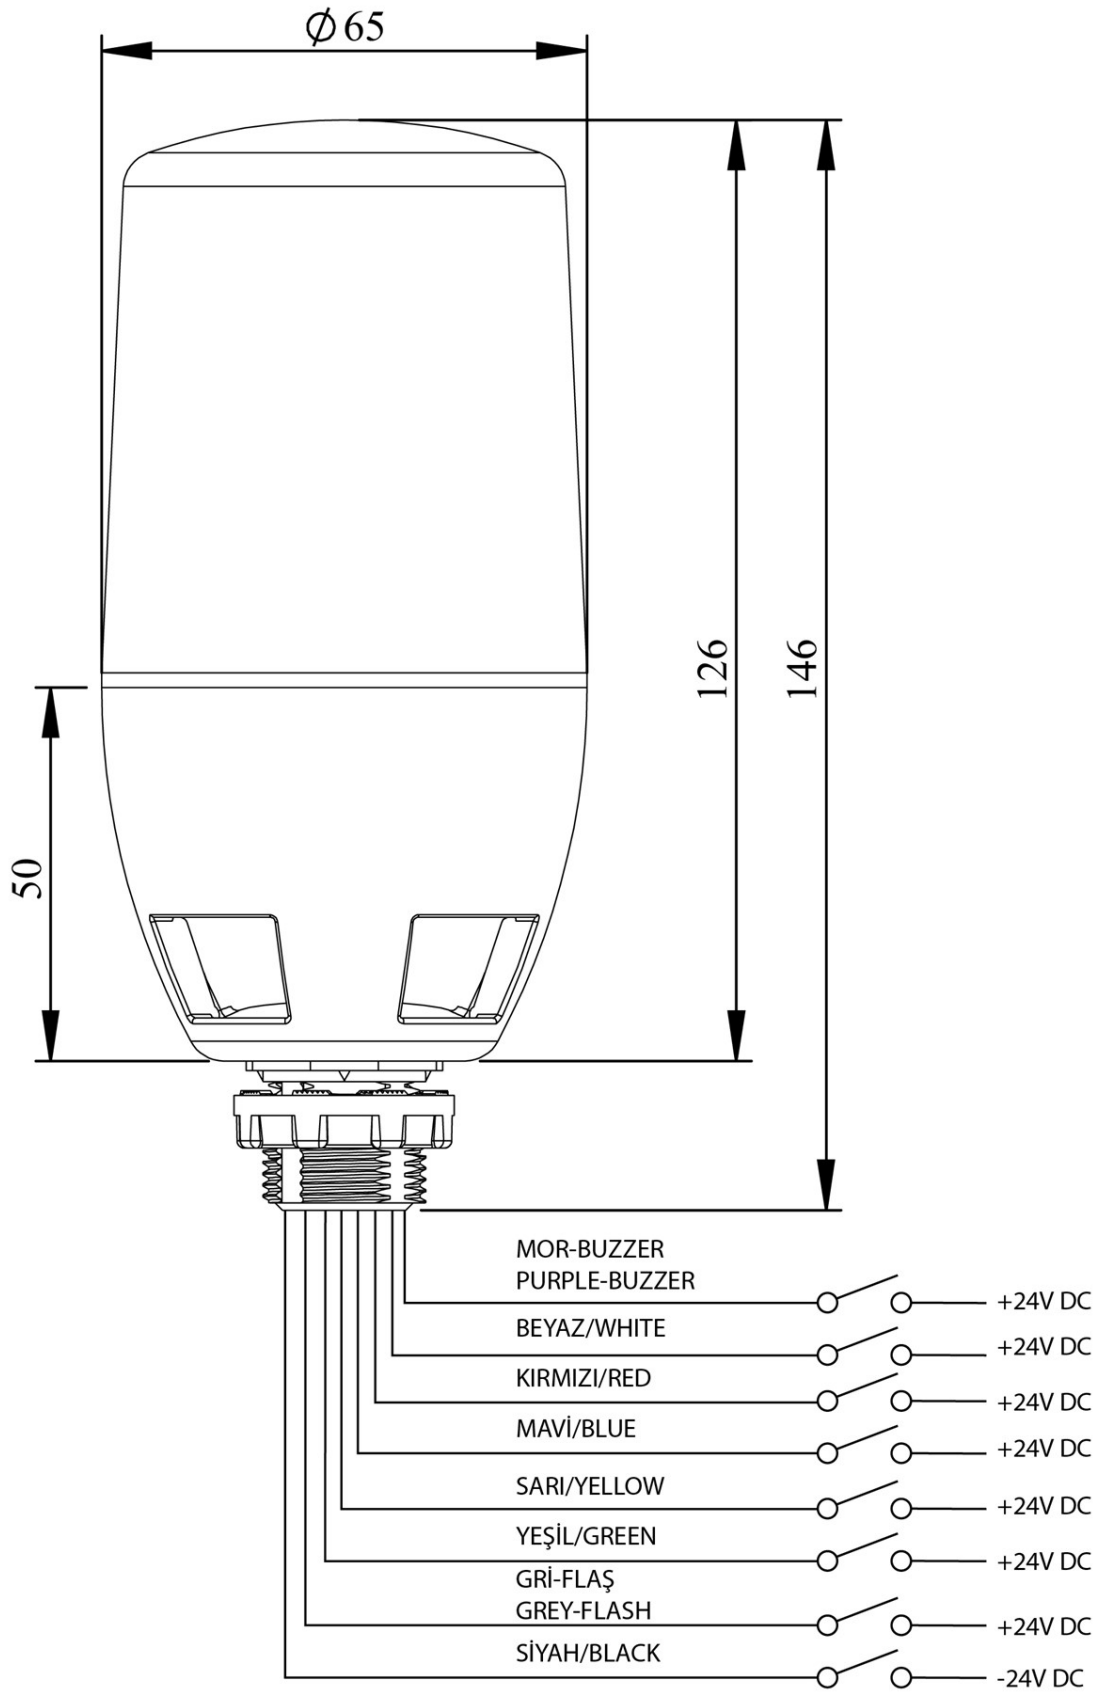
IF6P024ZM05-2		
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		24V DC
Ürün		LED İkaz 65mm
Kontrol		PLC Uyumlu
Montaj Şekli		M22 Vidalı
Renk		Çok Renkli
Işık		Sabit
Kablo		2mt Kablolu
Ses Şiddeti		90 - 105 dB
Güç Tüketimi (Kırmızı)		1.1W
Güç Tüketimi (Sarı)		1.4W
Güç Tüketimi (Mavi)		1.1W
Güç Tüketimi (Yeşil)		1.2W
Güç Tüketimi (Beyaz)		2.7W
Güç Tüketimi (Buzer - Düşük Seviye)		0.75W
Güç Tüketimi (Buzer - Yüksek Seviye)		1.25W
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		Kablo 0,50 mm2
İmal Tarihi		
Seri		IF Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	**Min Saat**	10000
Özellikler	Isıya dayanaklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri	
	Tek gövdede çok renk	
	Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği	
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum	
	Kablo yardımıyla kolay montaj	

	Buzzer seçeneği,Ø 22 mm somun bağlantılı
CE UKCA	


Ø65
126
146
50
MOR-BUZZER
PURPLE-BUZZER
+24V DC
BEYAZ/WHITE
+24V DC
KIRMIZI/RED
+24V DC
MAVİ/BLUE
+24V DC
SARI/YELLOW
+24V DC
YEŞİL/GREEN
+24V DC
GRİ-FLAŞ
GREY-FLASH
+24V DC
SİYAH/BLACK
-24V DC