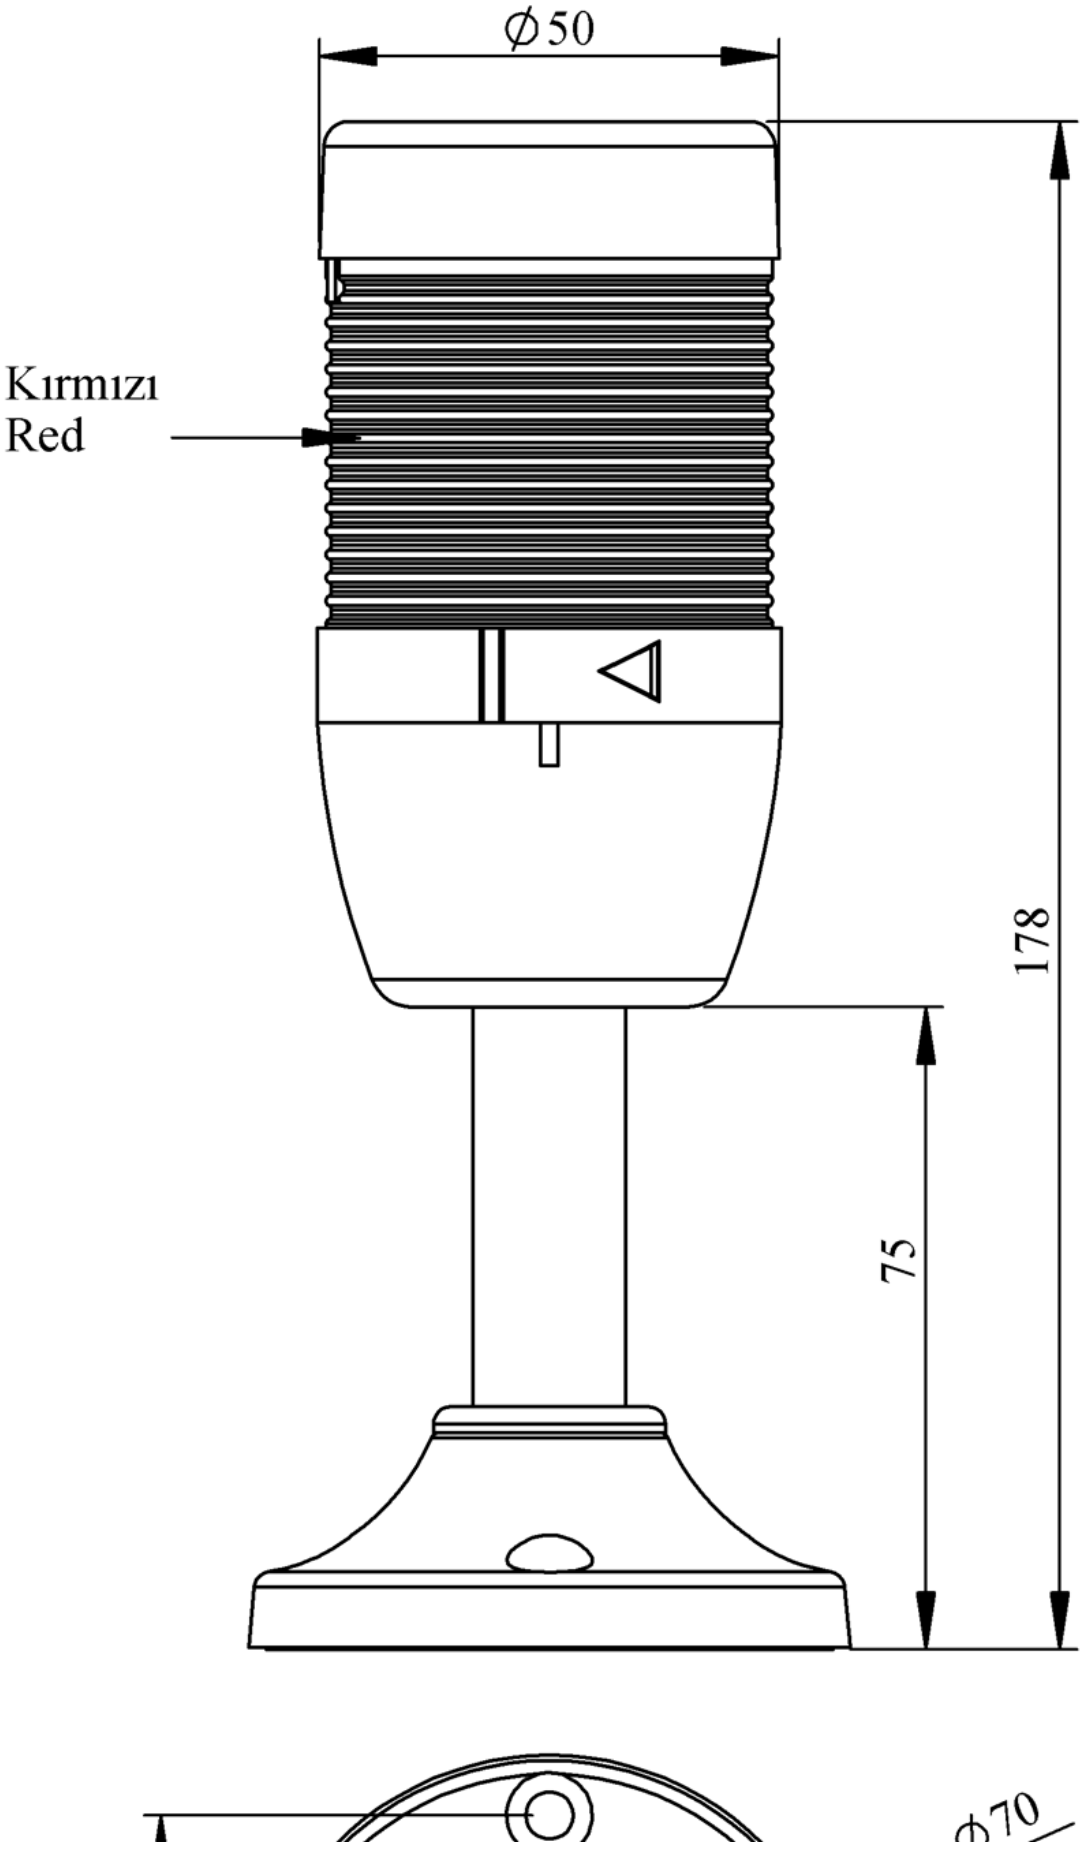
IK51F024XM03E		
Ağırlık (Brüt Kutulu)	**Gr**	185
Ampul Tipi		LED
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		24V AC/DC
Ürün		LED Kolon 50mm
Montaj Şekli		100mm Borulu Plastik Ayaklı
Renk		Tek Katlı
Işık		Flaşör
Güç Tüketimi		1W
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		0,75-1,5 mm2
Sıkma Kuvveti		1,8Nm
Duy Tipi		BA15S
İmal Tarihi		
Seri		IK Serisi
Elektriksel Ömür	**Min Saat**	10000
Özellikler	Isıya dayanaklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri	
	Modüler yapı	
	Ø50Veya Ø70 çap seçeneği	
	LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği	
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum	
	MakineVeya duvara bağlantı modülleri	
	Buzzer seçeneği	


Ø50
Kırmızı
Red
178
75
Ø70

Spire.XLS

Free version is limited to 5 sheets per workbook and 200 rows per sheet. This limition is enforced during reading or writing XLS or PDF files. When converting Excel files to PDF files, you can only get the first 3 pages of PDF file.

Upgrade to Commercial Edition of Spire.XLS