| | | |
|---|---|---|
| **IK51F024ZD01** | | |
| **Ağırlık (Brüt Kutulu)** | **Gr** | 323 |
| **Ampul Tipi** | | LED |
| **Çalışma Frekansı** | | 50 Hz |
| **Çalışma Gerilimi** | | 24V AC/DC |
| **Ürün** | | LED Kolon 50mm |
| **Montaj Şekli** | | Duvar (L) Ayaklı |
| **Renk** | | İki Katlı |
| **Işık** | | Flaşör |
| **Ses Şiddeti** | | 90 dB |
| **Güç Tüketimi** | | 2W |
| **Çalışma Sıklığı** | **Açma Kapama/Saat** | 1 Hz |
| **Yalıtım Gerilimi** | **Ui** | 300V |
| **Çalışma Sıcaklığı** | | -25 °C /+70 °C |
| **Koruma Sınıfı** | | IP40 |
| **Kablo Bağlantı Kesiti** | | 0,75-1,5 mm2 |
| **Sıkma Kuvveti** | | 1,8Nm |
| **Duy Tipi** | | BA15S |
| **İmal Tarihi** | | |
| **Seri** | | IK Serisi |
| **Buzzer** | | Buzzerlı |
| **Elektriksel Ömür** | **Min Saat** | 10000 |
| **Özellikler** | Isıya dayanaklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri | |
| | Modüler yapı | |
| | Ø50Veya Ø70 çap seçeneği | |
| | LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği | |
| | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum | |
| | MakineVeya duvara bağlantı modülleri | |
| | Buzzer seçeneği | |


∅50

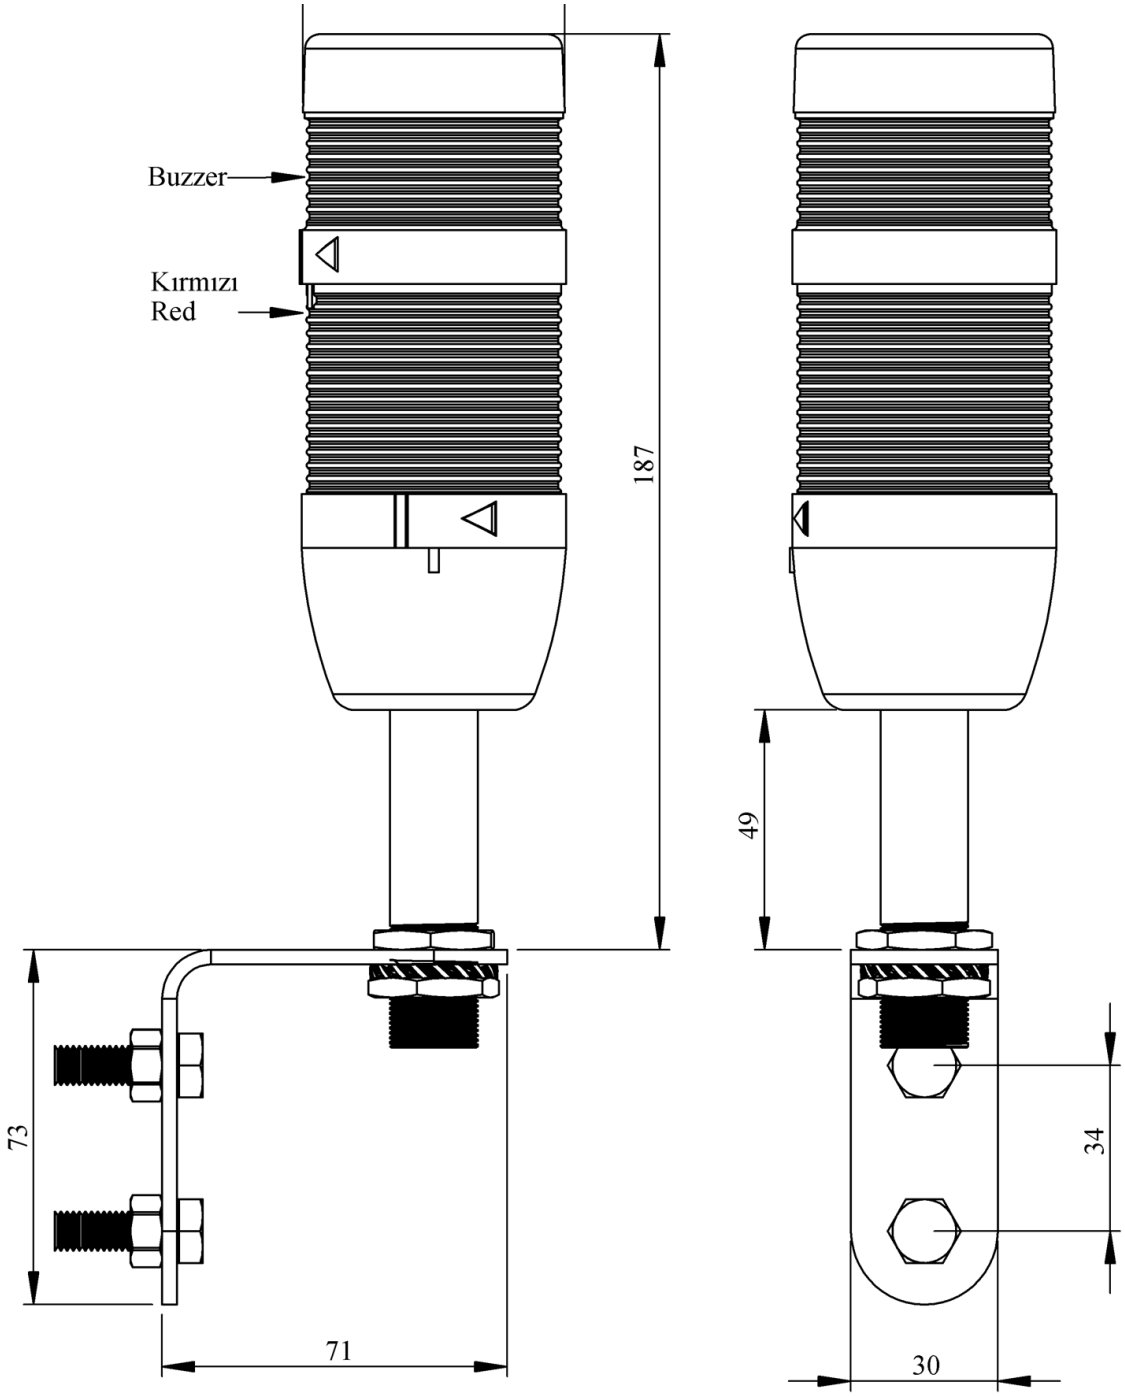
Buzzer
Kırmızı
Red
187
49
73
71
34
30