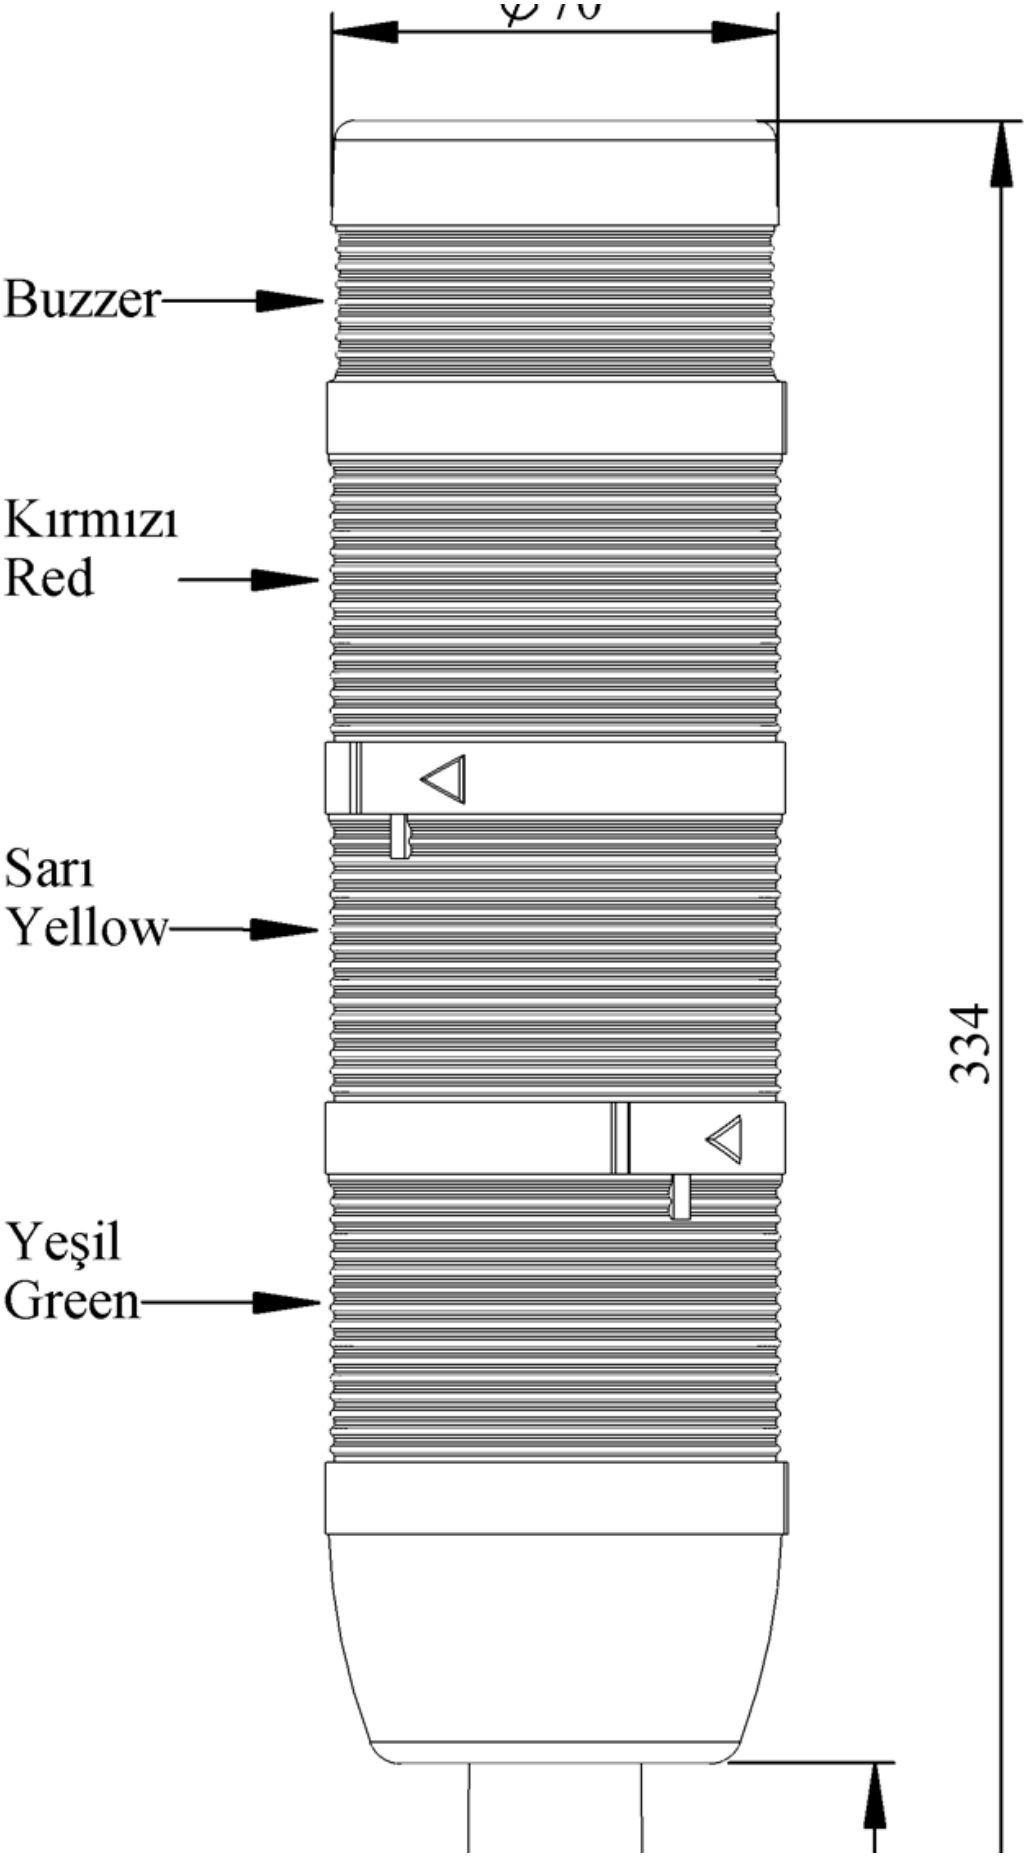
IK73F220ZM01		
Ağırlık (Brüt Kutulu)	**Gr**	429
Ampul Tipi		LED
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		220V AC
Ürün		LED Kolon 70mm
Montaj Şekli		110mm Plastik Boru ve Ayaklı
Renk		Dört Katlı
Işık		Flaşör
Ses Şiddeti		90 dB
Güç Tüketimi		3,35W
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	1 Hz
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300V
Çalışma Sıcaklığı		-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı		IP40
Kablo Bağlantı Kesiti		0,75-1,5 mm2
Sıkma Kuvveti		1,8Nm
Duy Tipi		BA15S
İmal Tarihi		
Seri		IK Serisi
Buzzer		Buzzerlı
Elektriksel Ömür	**Min Saat**	10000
Özellikler	Isıya dayanaklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri	
	Modüler yapı	
	Ø50Veya Ø70 çap seçeneği	
	LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği	
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum	
	MakineVeya duvara bağlantı modülleri	
	Buzzer seçeneği	


Buzzer
Kırmızı
Red
Sarı
Yellow
Yeşil
Green
334

Spire.XLS

Free version is limited to 5 sheets per workbook and 200 rows per sheet. This limition is enforced during reading or writing XLS or PDF files. When converting Excel files to PDF files, you can only get the first 3 pages of PDF file.

Upgrade to Commercial Edition of Spire.XLS