




KB14A2		
Ürün		Buton
Model		Anahtarlı
Tip		Kalıcı 0 Pozisyonunda Anahtarı Çıkan
Etiket/Konum		(0-I) 90°
Kontak		1NO+1NC
Çap		22 mm
Kontak Akımı	**Ie**	4 A (220V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	**Min Adet**	300000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		KB Serisi Plastik
Özellikler	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi	
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar	
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri	
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği	

	1980’den beri güvenle kullanılan tasarım
Standartlar / Belgeler	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1

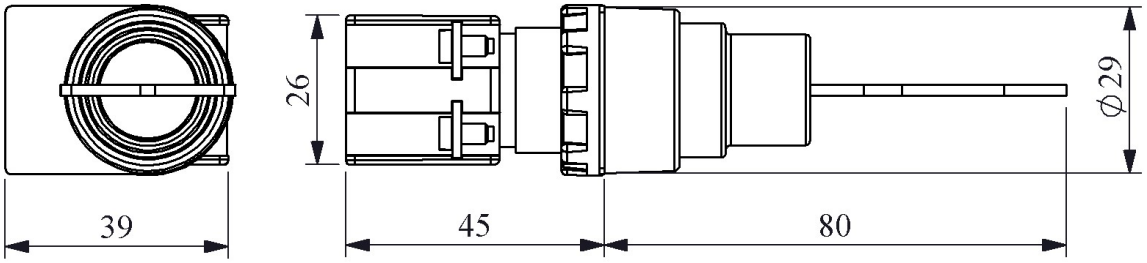

Montaj Ölçüsü Ø22.4 ±0.2 mm

Devre Şeması

