



KB14A2


Ürün		Buton
Model		Anahtarlı
Tip		Kalıcı 0 Pozisyonunda Anahtarı Çıkan
Etiket/Konum		(0-I) 90°
Kontak		1NO+1NC
Çap		22 mm
Kontak Akımı	Ie	4 A (220V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet	300000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		KB Serisi Plastik
Özellikler		Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
		Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
		Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri
		Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

1980'den beri güvenle kullanılan tasarım

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1



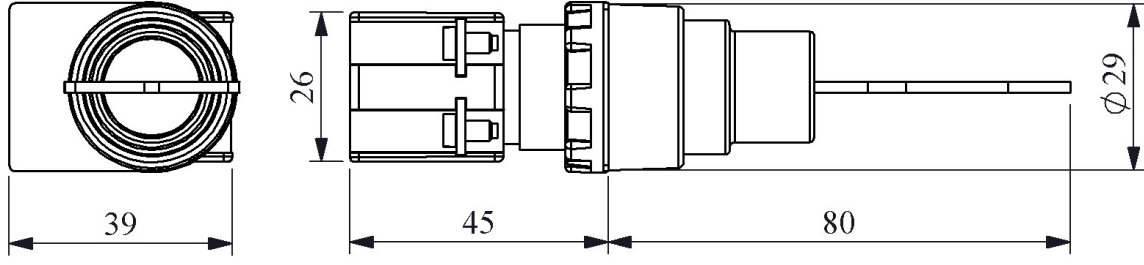

Montaj Ölçüsü $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$

Devre Şeması

