





KB14E

Ürün	Buton	
Model	Acil Stop	
Tip	Çevirmeli	
Kontak	1NO+1NC	
Renk	Kırmızı	
Çap	22 mm	
Kafa Çapı	40 mm	
Kontak Akımı	Ie	4 A (220V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15	
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 1200 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP50	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		
Seri	KB Serisi Plastik	
Özellikler	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi	
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar	
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri	

Standartlar / Belgeler	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği
	1980'den beri güvenle kullanılan tasarım
	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1
	   

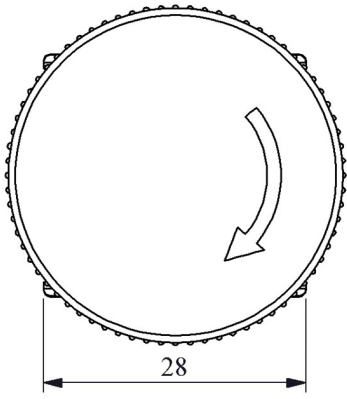

Montaj Ölçüsü $\varnothing 22.4 \pm 0.2$ mm

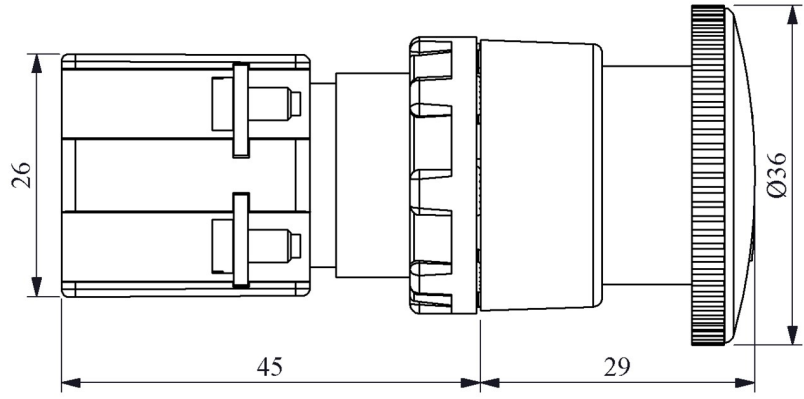

Devre Şeması

