


**KB34DK**


|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| Ürün                                    |                         | Buton   |
| Model                                   |                         | Yaylı   |
| Tip                                     |                         | Düz   |
| Kontakt                                 |                         | 1NO   |
| Renk                                    |                         | Kırmızı   |
| Çap                                     |                         | 22 mm   |
| Kontakt Akımı                           | <b>Ie</b>               | 4 A (220V AC)   |
| Kullanım Kategorisi                     |                         | AC 15   |
| Mekanik Ömür                            | <b>Min Adet</b>         | 500000  |
| Elektriksel Ömür                        | <b>Min Adet</b>         | 100000  |
| Çalışma Sıklığı                         | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 3000 Elk. 1200   |
| Yalıtım Gerilimi                        | <b>Ui</b>               | 300V  |
| Darbe Dayanım Gerilimi                  | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV  |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)   |                         | 2.500V AC   |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt) |                         | 1.500V AC   |
| İzolasyon Direnci                       |                         | 10 MΩ min. (500V DC)  |
| Çalışma Sıcaklığı                       |                         | -15 / + 80 °C   |
| Kirlenme Derecesi                       |                         | 3   |
| Koruma Sınıfı                           |                         | IP50  |
| Kontakt Malzemesi                       |                         | AgNi  |
| Kablo Bağlantı Kesiti                   |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Sıkma Kuvveti                           |                         | 1,5 Nm  |
| Kısa devre kesme kapasitesi             | <b>Ics</b>              | 1 kA  |
| İmal Tarihi                             |                         |   |
| Seri                                    |                         | KB Serisi Plastik   |
| Özellikler                              |                         | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                      |
|   |                         | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                          |
|   |                         | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|   |                         | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği               |

1980'den beri güvenle kullanılan tasarım

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1



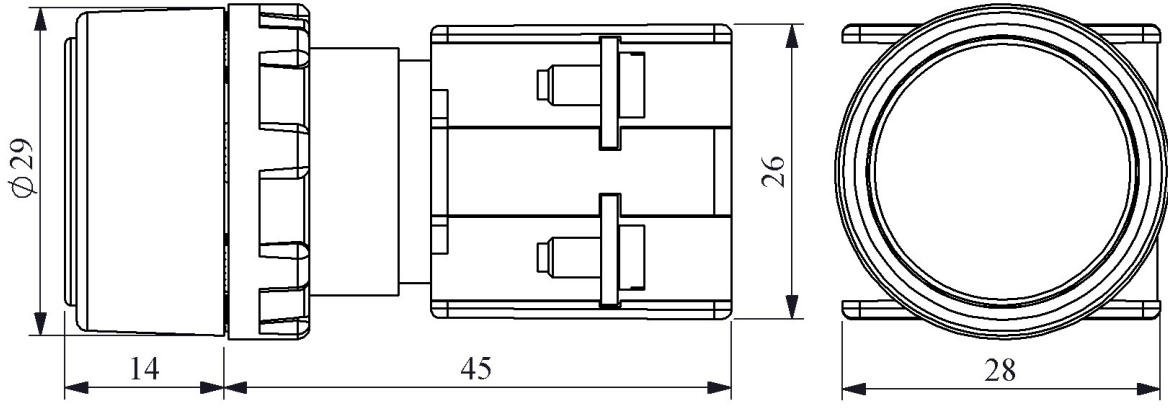

Montaj Ölçüsü  $\phi 22.4 \pm 0.2$  mm

Devre Şeması

