



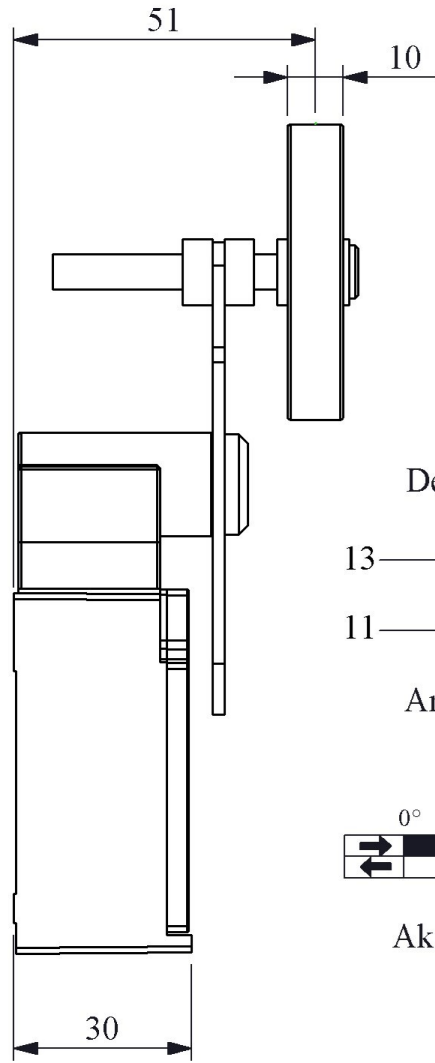


L5K13MEL122RA

Ürün	Sınır Şalter
Seri	L5 Plastik Gövde
Uç Elemanı Ölçüsü	40 mm
Uç Elemanı Malzemesi	Lastik
Duyar Blok	Ayarlanabilir Kollu Makara
Özellik	Resetli ve Ayarlı Makara
Kontak Hareketi	Ani Hareketli
Kontak	1NO+1NC
Kontak Akımı (Ie)	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)	10000000
Elektriksel Ömür (Min Adet)	1000000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi (Ui)	300V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)	1 kA

Özellikler	Plastik gövde ve kapak
	1 kablo girişı PG13,5 veya M20x1,5 opsiyonlu rakora uygun
	Deęiřtirilebilen kontak blok
	Farklı duyar blok seçenekleri
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
     	

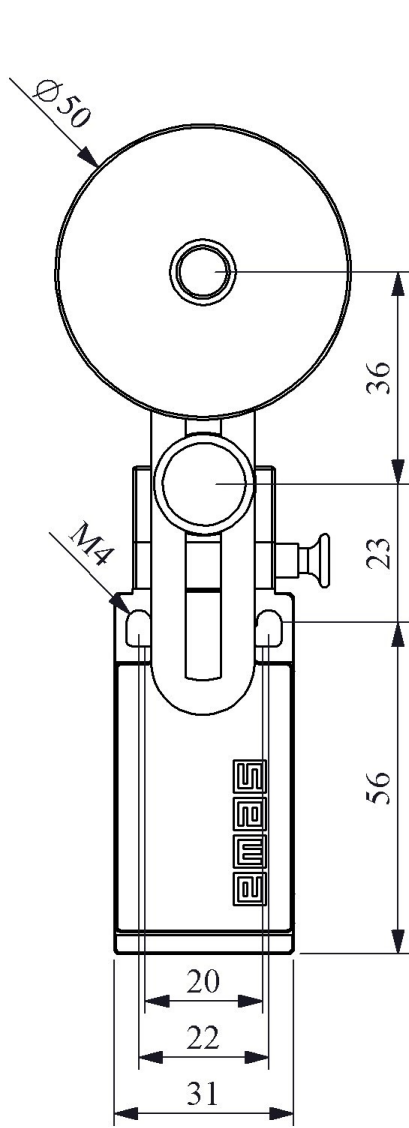

Devre Şeması



Ani Hareketli



Akış Diyagramı