


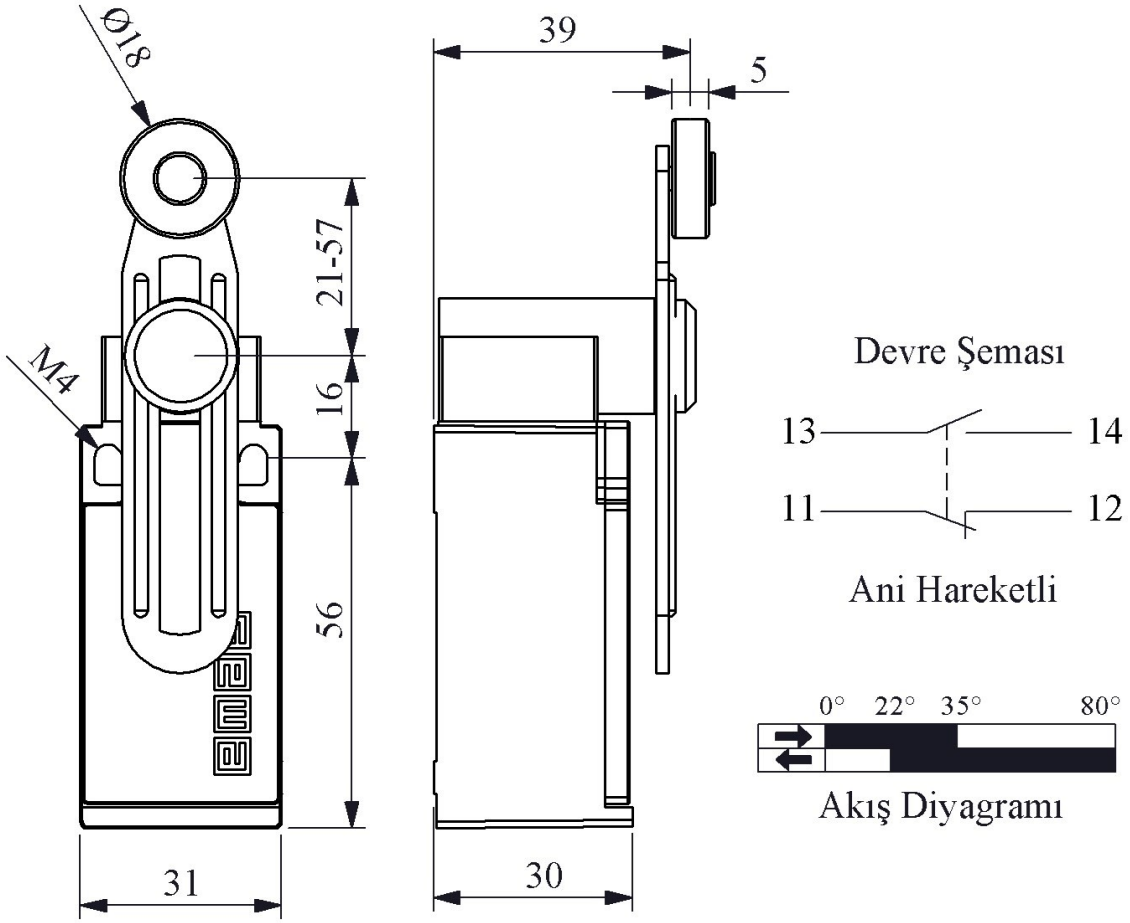

L5K13MEM122	
Ürün	Sınır Şalter
Seri	L5 Plastik Gövde
Uç Elemanı Ölçüsü	18 mm
Uç Elemanı Malzemesi	Metal
Duyar Blok	Ayarlanabilir Kollu Makara
Kontak Hareketi	Ani Hareketli
Kontak	1NO+1NC
Kontak Akımı (Ie)	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür (Min Adet)	10000000
Elektriksel Ömür (Min Adet)	1000000
Çalışma Sıklığı (Açma Kapama/Saat)	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi (Ui)	300V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm2
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi (Ics)	1 kA
Özellikler	Plastik gövde ve kapak

	1 kablo girişi PG13,5 veya M20x1,5 opsiyonlu rakora uygun
	Değiştirilebilen kontak blok
	Farklı duyar blok seçenekleri
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
	


Ø18
39
5
21-57
M4
16
56
31
30
Devre Şeması
13
14
11
12
Ani Hareketli
0°
22°
35°
80°
Akış Diyagramı