


**MB200E**

Ürün		Buton
Model		Acil Stop
Tip		Çevirmeli
Kontakt		1NC
Renk		Kırmızı
Çap		22 mm
Kafa Çapı		40 mm
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	300000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	250V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ Min. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kontakt Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		MB Serisi Plastik
Özellikler		Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
		Alev almayan V0 PA6.6 kontakt bloklar
		Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri


Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

1980'den beri güvenle kullanılan tasarım


Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1



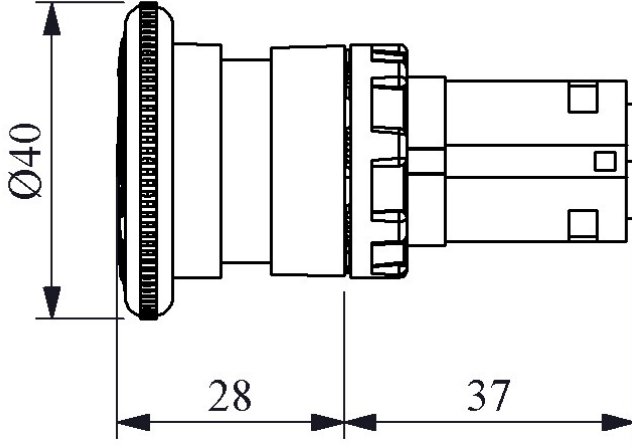

Montaj Ölçüsü  $\text{Ø}22.4 \pm 0.2$  mm



Devre Şeması

