

**MB202DM**


|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Ürün                                       |                         | Buton   |
| Model                                      |                         | Yaylı   |
| Tip  |                         | Düz   |
| Kontakt                                    |                         | 2NC   |
| Renk                                       |                         | Mavi  |
| Çap  |                         | 22 mm   |
| Kontakt Akımı                              | <b>Ie</b>               | 3 A (240V AC)   |
| Kullanım Kategorisi                        |                         | AC 15   |
| Mekanik Ömür                               | <b>Min Adet</b>         | 300000  |
| Elektriksel Ömür                           | <b>Min Adet</b>         | 100000  |
| Çalışma Sıklığı                            | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 3000 Elk. 1200   |
| Yalıtım Gerilimi                           | <b>Ui</b>               | 250V  |
| Darbe Dayanım Gerilimi                     | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV  |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontakt)   |                         | 2.500V AC   |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontakt-Kontakt) |                         | 1.500V AC   |
| İzolasyon Direnci                          |                         | 10 MΩ MİN. (500 V DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı                          |                         | -15 / + 80 °C   |
| Kirlenme Derecesi                          |                         | 3   |
| Koruma Sınıfı                              |                         | IP50  |
| Kontakt Malzemesi                          |                         | AgNi  |
| Kablo Bağlantı Kesiti                      |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Sıkma Kuvveti                              |                         | 1,5 Nm  |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi             | <b>Ics</b>              | 1 kA  |
| İmal Tarihi                                |                         |   |
| Seri                                       |                         | MB Serisi Plastik   |
| Özellikler                                 |                         | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi<br>Alev almayan V0 PA6.6 kontakt bloklar<br>Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri<br>Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği |

1980'den beri güvenle kullanılan tasarım


Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1



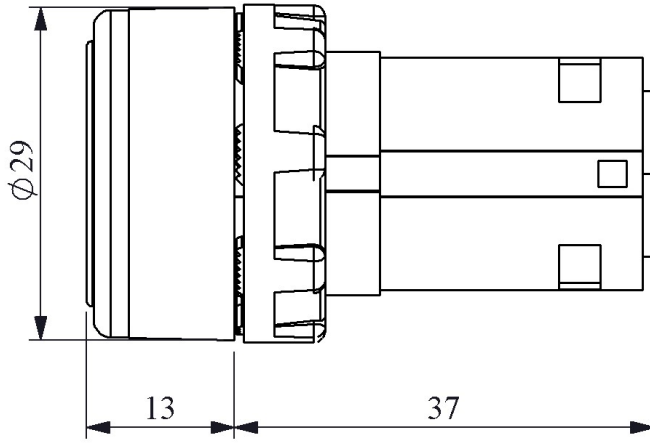

Montaj Ölçüsü  $\phi 22.4 \pm 0.2$  mm

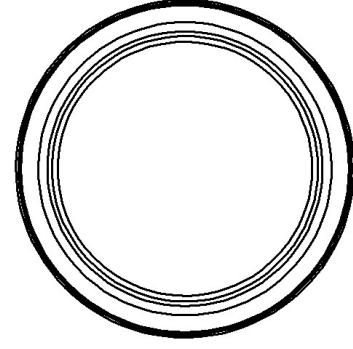

Devre Şeması

