



MBZX024S


Çalışma Akımı		18 mA
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		24V AC/DC
Ürün		Buzzer
Çap		22 mm
Ses Şiddeti		90 dB
Güç Tüketimi		0.5 W
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	250 V
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 70 °C
Koruma Sınıfı		IP50
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
İmal Tarihi		
Seri		MB Serisi Plastik
Elektriksel Ömür	**Min Saat**	10000
Özellikler	Sinyalli ve IP65 seçenek	
	PC lens sayesinde ısıya ve mekanik darbelere tam dayanım	
	Değişik gerilim seçenekleri	





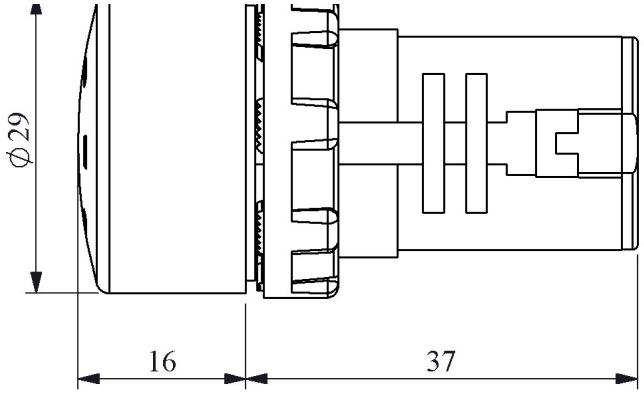

Montaj Ölçüsü Ø22.4 ±0.2 mm



Devre Şeması



Buzzer