


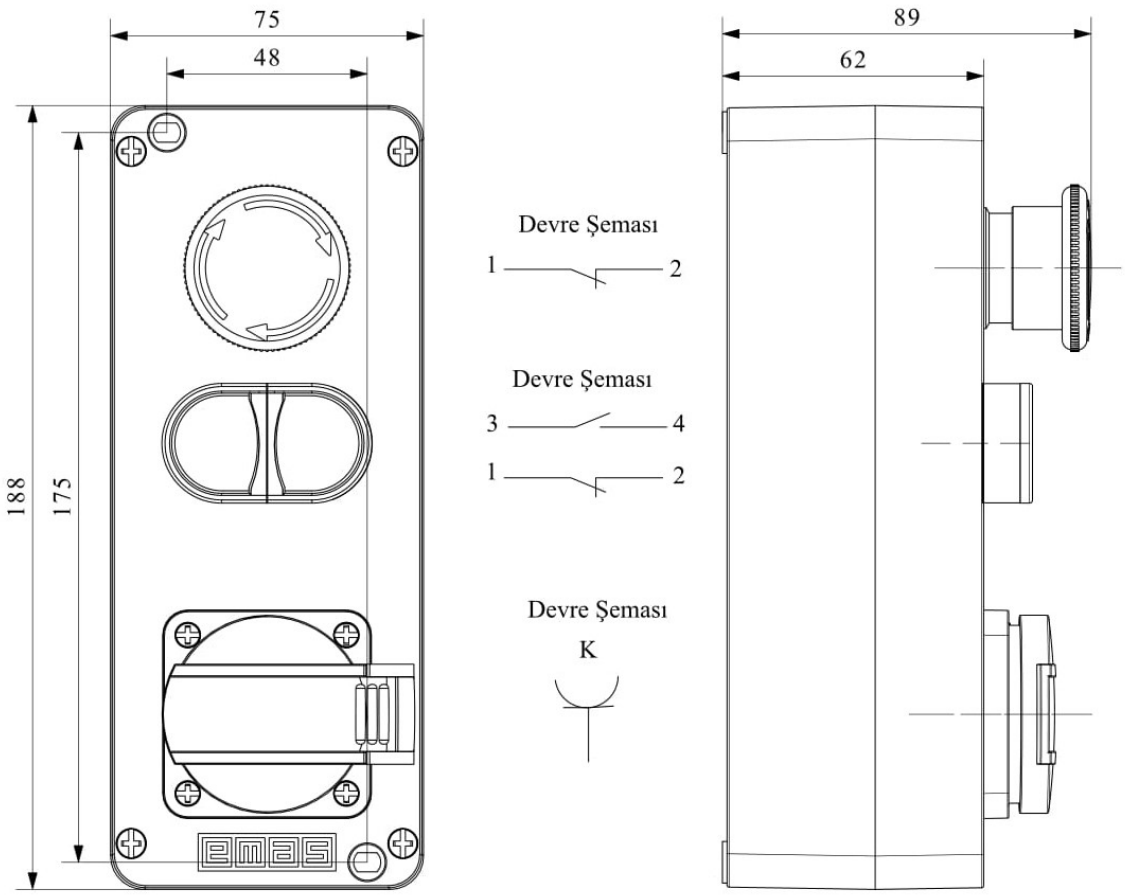

PA3312		
Ürün		Asansör Revizyon Kutusu
Renk		Sarı-Gri
Kontak Akımı	**Ie**	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	**Min Adet**	1000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm2
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	1kA
Seri		PA Serisi
Göz Sayısı		3 Gözlü
İçerik		B102K20KY + B200E + EPREU1M
Özellikler	TS EN 81-20 Standardına uyumlu	
	Ø22 mm çaplı butonlara uygun	
	ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm	
	ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti	
	Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım	
	Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı	

	Montaj kolaylığı
	Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
	

PA3312


75
48
188
175
Devre Şeması
1
2
Devre Şeması
3
4
1
2
Devre Şeması
K
89
62