

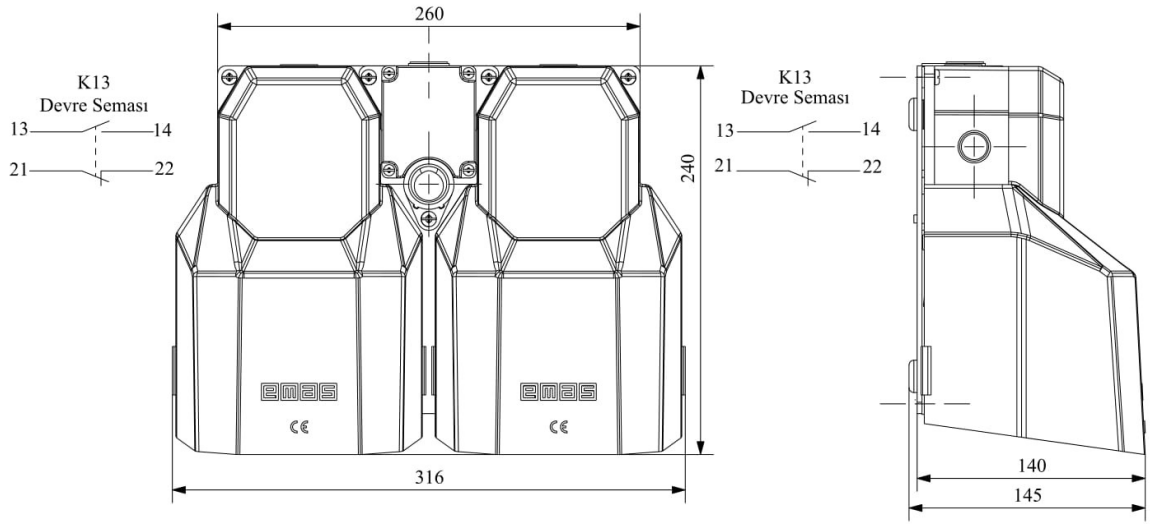


PDKA22BB10		
Ambalaj Miktarı	**Ad**	1
Ürün		Pedal
Model		Taşıma Kol Delikli
Özellik		Çiftli
Kontak		(1NO+1NC)+(1NO+1NC)
Renk		Sarı
Koruma		Metal Korumalı
Kontak Akımı	**Ie**	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	**Min Adet**	1000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 1800 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm2
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	1 kA
Gövde Malzemesi		Plastik
İmal Tarihi		
Seri		PDK Serisi
Özellikler	Plastik veya metal seçenek	
	Tek veya iki kademe	

	Sarı
	gri ve turuncu renk seçeneği
	Ayak kilitleme sistemi
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



PDKA22BB10


K13
Devre Seması
13
14
21
22
260
240
316
emas
CE
K13
Devre Seması
13
14
21
22
140
145