

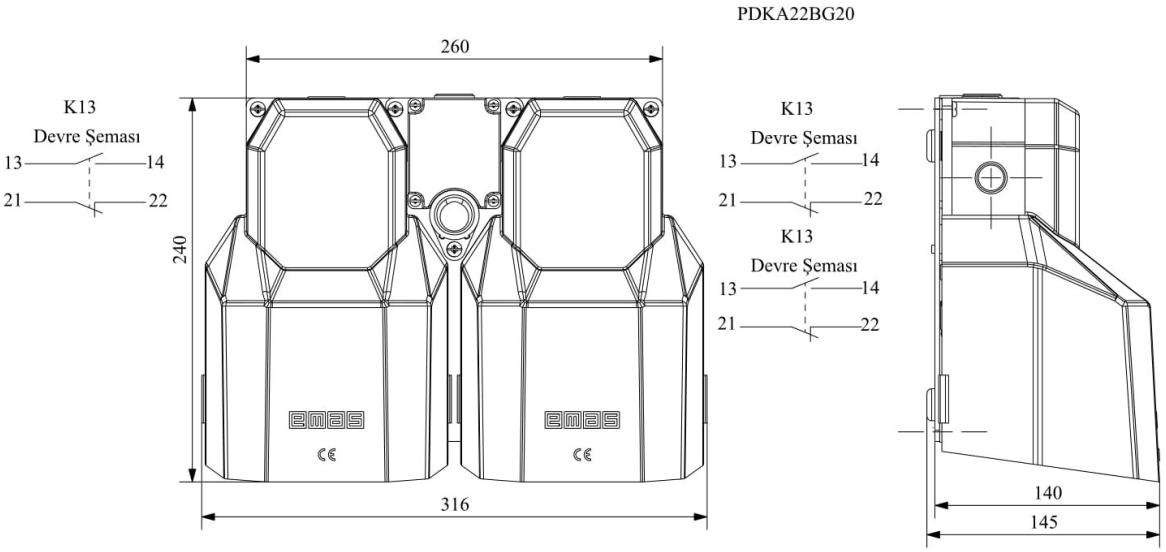


PDKA22BG20		
Ambalaj Miktarı	**Ad**	1
Ürün		Pedal
Model		Taşıma Kol Delikli
Özellik		Çiftli
Kontak		(1NO+1NC)+2*(1NO+1NC)
Renk		Sarı
Koruma		Metal Korumalı
Kontak Akımı	**Ie**	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	**Min Adet**	1000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 1800 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm2
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	1 kA
Gövde Malzemesi		Plastik
İmal Tarihi		
Seri		PDK Serisi
Kademe		İki Kademeli
Özellikler	Plastik veya metal seçenek	

	Tek veya iki kademe
	Sarı
	gri ve turuncu renk seçeneği
	Ayak kilitleme sistemi
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



PDKA22BG20


K13
Devre Şeması
13
14
21
22
260
240
316
emas
CE
K13
Devre Şeması
13
14
21
22
K13
Devre Şeması
13
14
21
22
140
145