




PV5AC20A22

Ürün	Vinç Kumanda Kutusu	
Tip	5 Gözlü	
Kontak	1NO	
Kontak Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 900 Elk. 900
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	1.5Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
Seri	PV Serisi	
Hız	Tek Hızlı	
1.Göz	Anahtarlı	
Özellikler	ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm	
	ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti	
	Aynı anlarda zıt yönlerde çalışmayı engelleyen mekanik koruma	
	Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım	
	Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı	

Standartlar / Belgeler	Tek ve iki kademeli hız fonksiyonları		
	Esnek kablo borusu		
	TS EN 60947-5-1	UL 508	VDE 0660
	  		

PV5AC20A22

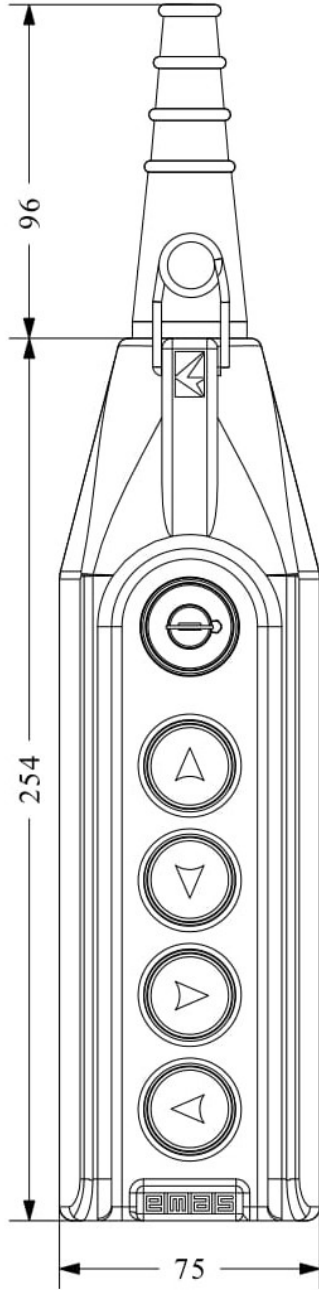


Devre Şeması
3 — 4

TEK HIZ BEYAZ
Devre Şeması
3 — 4
1 — 2

TEK HIZ SİYAH
Devre Şeması
3 — 4
1 — 2

TEK HIZ BEYAZ
Devre Şeması
3 — 4
1 — 2

TEK HIZ SİYAH
Devre Şeması
3 — 4
1 — 2

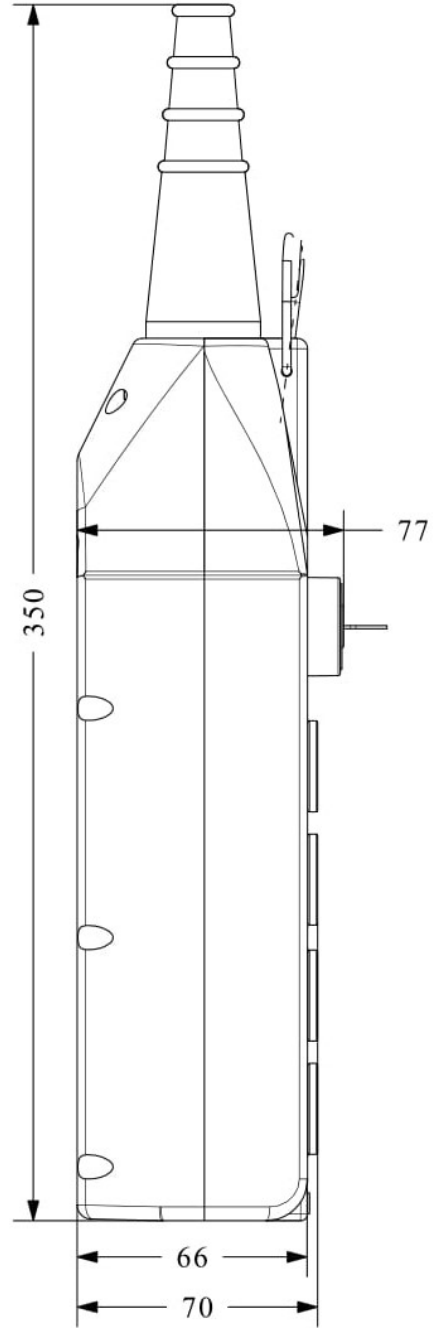

77

66

70