
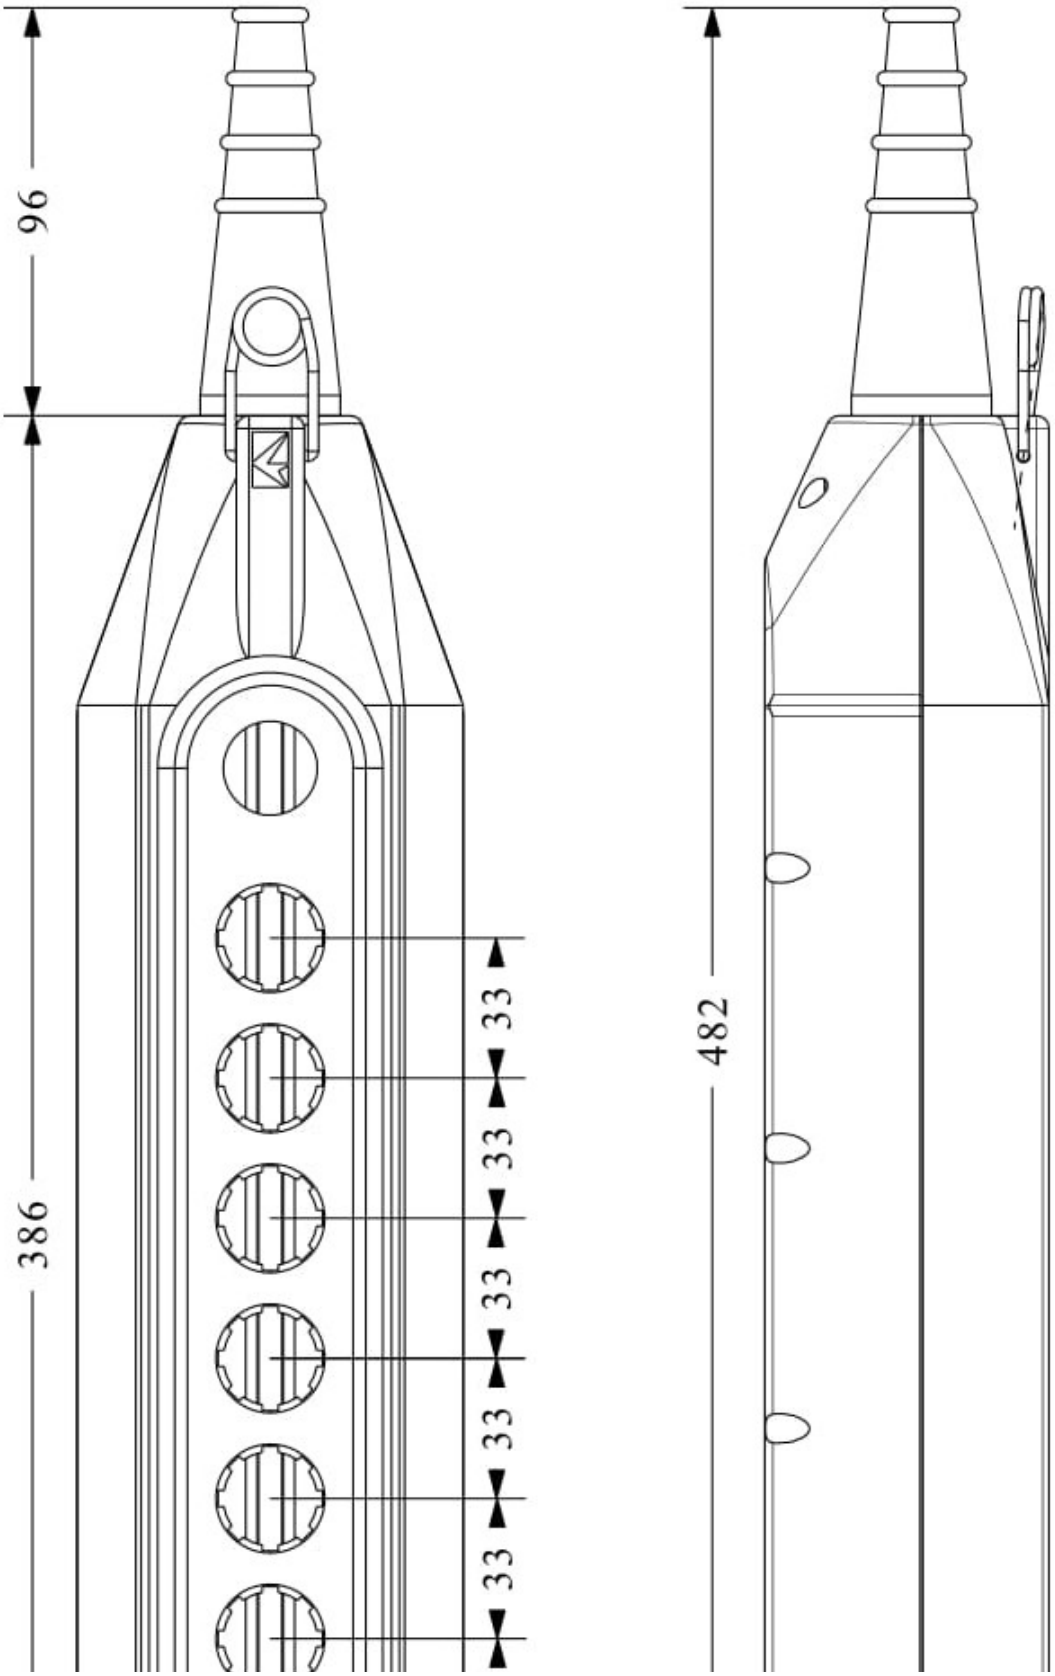
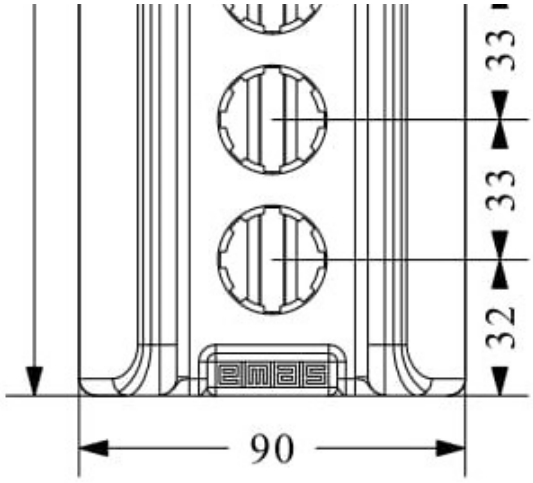


PV9X		
Ürün		Vinç Kumanda Kutusu
Tip		9 Gözlü
Kontak Akımı	**Ie**	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	**Min Adet**	1000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 900 Elk. 900
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm2
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	1kA
Seri		PV Serisi
Hız		Boş
Özellikler	ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm	
	ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti	
	Çevre şartlarına maksimum dayanım	
	Esnek kablo borusu	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660	

PV9X

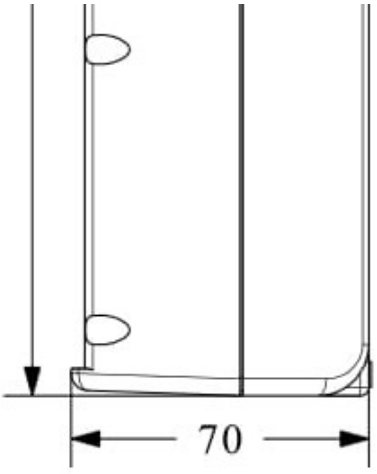


33
33
32
90


70