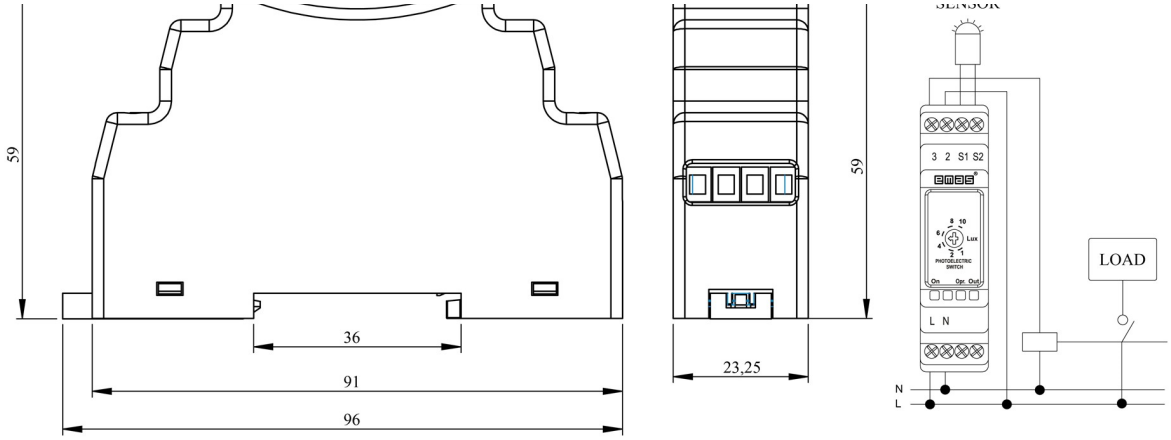


RR3FR01		
Çalışma Frekansı		50/60Hz
Çalışma Gerilimi		230VAC
Ürün		Elektronik Röle
Kontrol		Analog
Tip		Fotosel
Montaj Şekli		Ray Montaj
Kontak		1CO
Kontak Akımı	**Ie**	10A (rezistif)
Güç Tüketimi		< 1 VA
Mekanik Ömür	**Min Adet**	10000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	300V
İzolasyon Direnci		Min. 10 MOhm
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP20
Işık Şiddeti Ayarı		1-10 Lux arası ayarlanabilir
Çıkış Tipi		1 adet röle 10A/250V AC
Gecikme Süresi		25-40 sn arası
Seri		RR3 Serisi


SENSÖR


59
36
91
96
59
23,25
SENSOR
3 2 S1 S2
8 10
6 4 2 Lux
PHOTOELECTRIC SWITCH
On Opr. Out
L N
LOAD
N
L