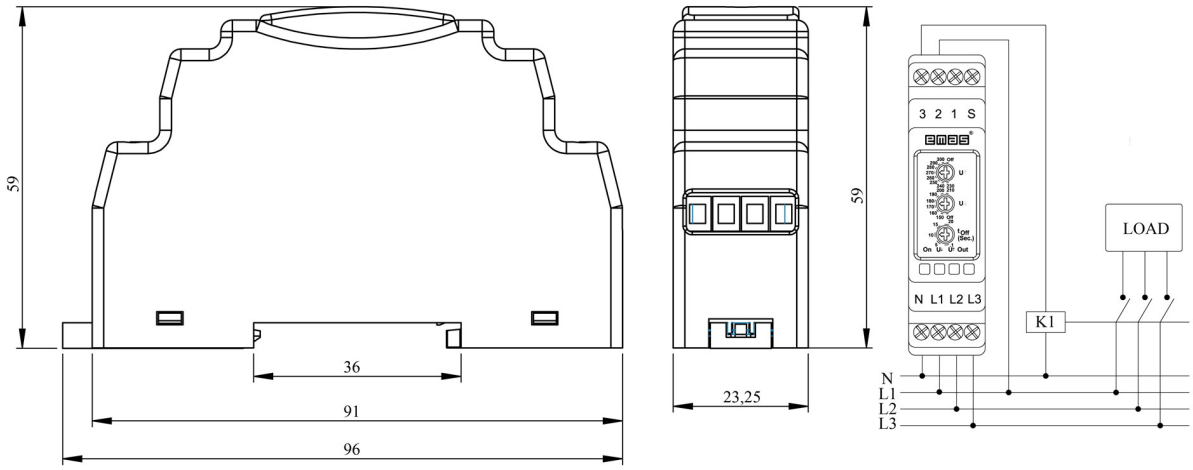


RR3VP02		
Alt Gerilim Ayarı		150-210 V arası ayarlanabilir
Bırakmada Gecikme Süresi		0.1-20 sn arası ayarlanabilir
Çalışma Frekansı		50/60Hz
Çalışma Gerilimi		230VAC
Ürün		Elektronik Röle
Kontrol		Analog
Tip		Gerilim Koruma
Montaj Şekli		Ray Montaj
Kontak		1CO
Faz Sayısı		Üç Faz
Kontak Akımı	**Ie**	10A (rezistif)
Güç Tüketimi		< 7 VA
Mekanik Ömür	**Min Adet**	10000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	300V
İzolasyon Direnci		Min. 10 MOhm
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP20
Çıkış Tipi		1 adet enversör röle 10A/250V AC
Üst Gerilim Ayarı		240-300 V arası ayarlanabilir
Histerisis		5V
Seri		RR3 Serisi


59
36
91
96
59
23,25
3 2 1 S
N L1 L2 L3
K1
LOAD
N
L1
L2
L3