

RR3YU02		
Çalışma Frekansı		50/60Hz
Çalışma Gerilimi		230VAC
Ürün		Elektronik Röle
Kontrol		Analog
Tip		Yıldız Üçgen
Özellik		Flaşör
Montaj Şekli		Ray Montaj
Kontak		1CO
Kontak Akımı	**Ie**	10A (rezistif)
Güç Tüketimi		< 7 VA
Mekanik Ömür	**Min Adet**	10000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	300V
İzolasyon Direnci		Min. 10 MOhm
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP20
Yıldız Çalışma Süresi		3 Sn/30 Sn
Yıldızdan Üçgene Geçiş Süresi		50 ms/500 ms
Çıkış Tipi		1 adet enversör röle 10A/250V AC
Seri		RR3 Serisi

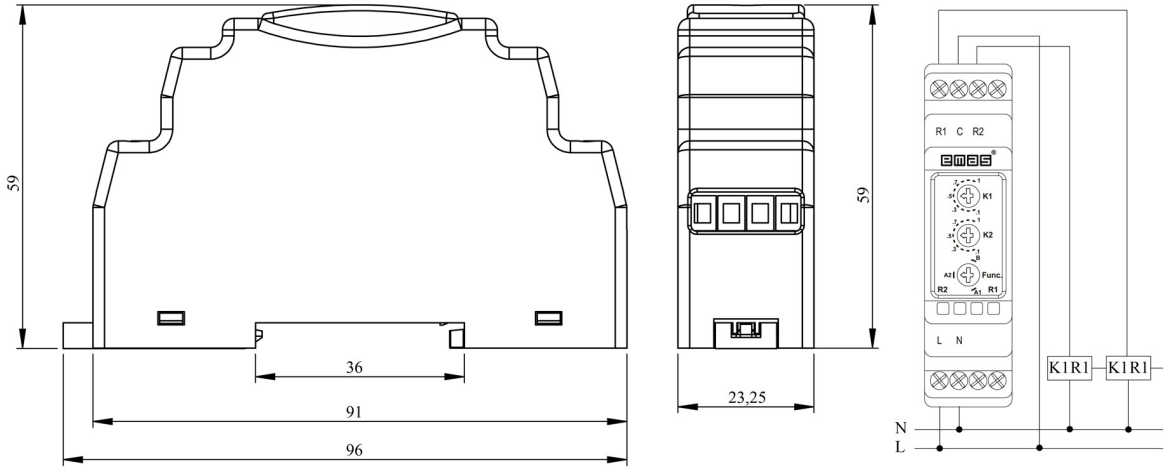
59
36
91
96
59
23,25
R1 C R2
K1
K2
A2
Func.
R2
A1
R1
L N
K1R1
K1R1
N
L