


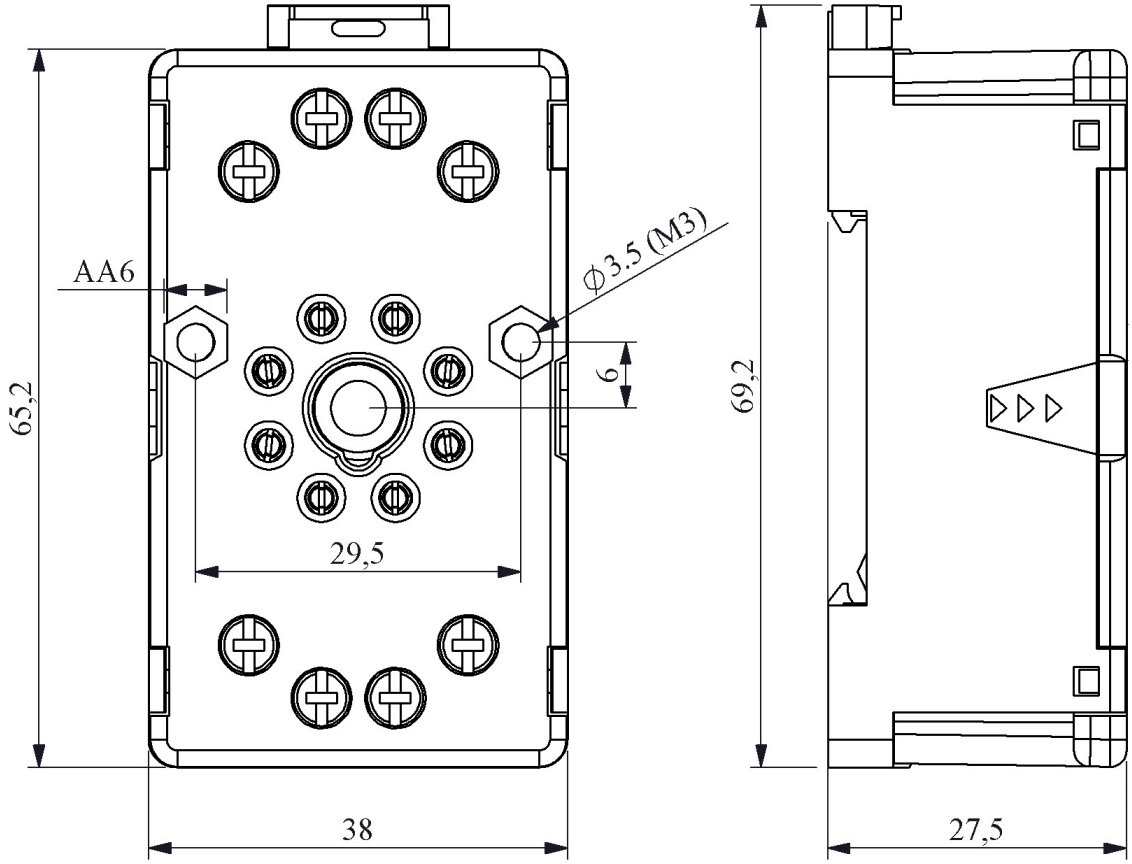

RS1P08H1		
Ürün		Güç Rölesi Soketi
Seri		RS1 Serisi
Pin Sayısı		8 Pin
Kontak Malzemesi		MS70
Renk		Siyah
Özellik		Ray Tipi
Bağlantı Tipi		Plug-in
Kontak Akımı (Ie)		10A
Bobin Gerilimi		250V AC
Kullanım Kategorisi		AC-1
Yalıtım Gerilimi (Ui)		300 V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)		1,5kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500 Vrms
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500 Vrms
İzolasyon Direnci		MIN. 10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP40
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2,5 mm2
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Özellikler	V0 PA 6.6 malzeme	
	DIN 35mm raya monte edilebilir	
	Endüstriyel ve elektronik röleler ile kusursuz uyum	
	Farklı renk seçenekleri	
Standartlar / Belgeler	TS EN 61984	


AA6
ϕ3,5 (M3)
6
65,2
29,5
38
69,2
27,5