



**RZ1D1R-1**

Anahtarlama Kapasitesi		6000/saat
Bağlantı Tipi		8 Pin'li
Çalışma Akımı		0.04A
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		12VAC/DC
Ürün		Elektronik Röle
Kontrol		Dijital
Tip		Zaman
Kontakt		1CO
Kontakt Akımı	<b>Ie</b>	5A (rezistif)
Güç Tüketimi		0.4W
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	10000000
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP30
Kontakt Malzemesi		AgNi
Zaman Aralığı		0,1sn-99,59Saat
Maksimum Kontakt Gücü		1500 VA
Kontakt Sayısı		1 enversör
Max. Reset Süresi		≤100ms
Voltaj Aralığı		(0,85-1.1)*Ue
Durum Göstergesi		7 Segment Display
Digit Sayısı		4
Seri		RZ1 Serisi



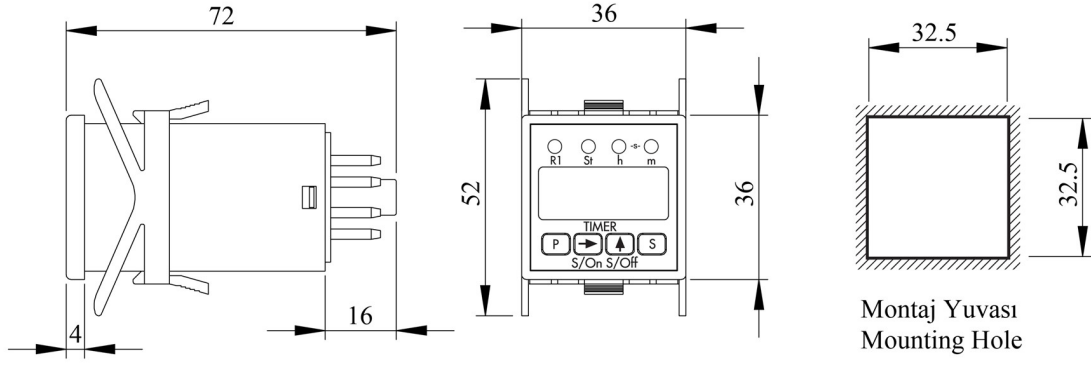

- 2-7 : Besleme / Supply
- 1-6 : İnhibit girişı / Inhibit input
- 1-8 : Start girişı / Start input
- 3-4-5 : Zamana bađlı çıkış kontaktları / Timed relay output

Not: Dijital zaman röleleri RS1P08 tipi röle soketiyle kullanıma uygundur.  
 Note: Digital time relays can be used with RS1P08 type sockets.