RZ1D1R-2		
Anahtarlama Kapasitesi		6000/saat
Bağlantı Tipi		8 Pin'li
Çalışma Akımı		0.035A
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		24VAC/DC
Ürün		Elektronik Röle
Kontrol		Dijital
Tip		Zaman
Kontak		1CO
Kontak Akımı	**Ie**	5A (rezistif)
Güç Tüketimi		0.7W
Mekanik Ömür	**Min Adet**	10000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP30
Kontak Malzemesi		AgNi
Zaman Aralığı		0,1sn-99,59Saat
Maksimum Kontak Gücü		1500 VA
Kontak Sayısı		1 enversör
Max. Reset Süresi		≤100ms
Voltaj Aralığı		(0,85-1.1)*Ue
Durum Göstergesi		7 Segment Display
Digit Sayısı		4
Seri		RZ1 Serisi

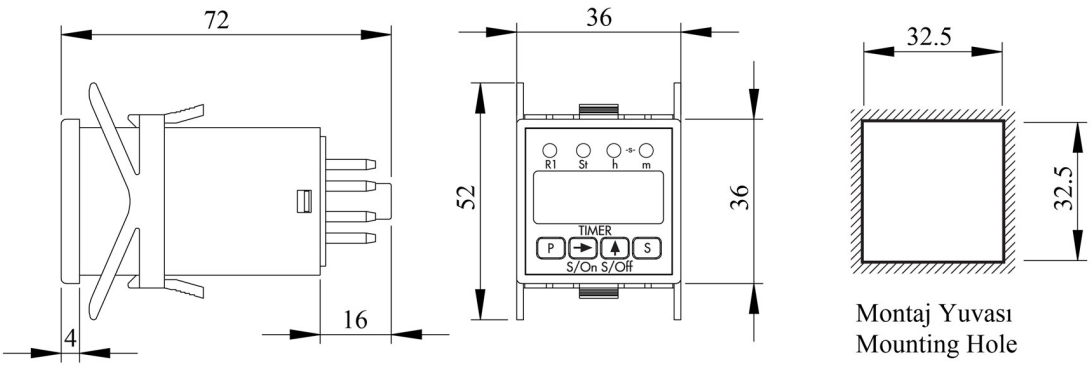

Montaj Yuvası
Mounting Hole



2-7 : Besleme / Supply
1-6 : İnhibit girişi /Inhibit input
1-8 : Start girişi / Start input
3-4-5 : Zamana bağlı çıkış kontakları /Timed relay output

Not: Dijital zaman röleleri RS1P08 tipi röle soketiyle kullanıma uygundur.
Note: Digital time relays can be used with RS1P08 type sockets.