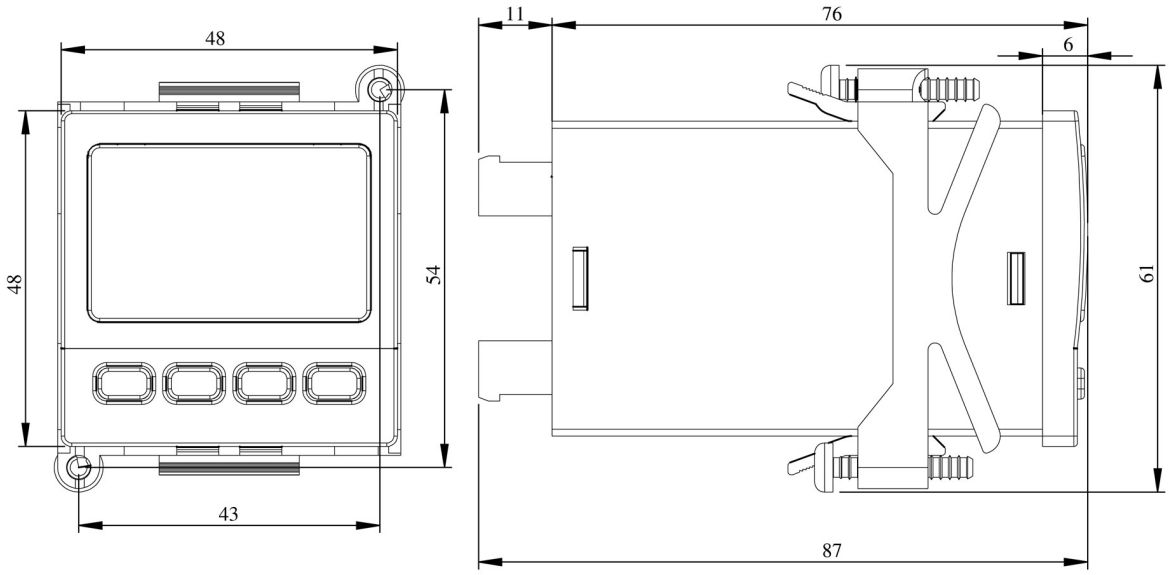
RZ4D1S508K		
Anahtarlama Kapasitesi		6000/saat
Bağlantı Tipi		Klemensli
Çalışma Akımı		0.01A
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		230VAC
Ürün		Elektronik Röle
Kontrol		Dijital
Tip		Zaman
Kontak		1CO
Kontak Akımı	**Ie**	5A (rezistif)
Güç Tüketimi		1.2W
Mekanik Ömür	**Min Adet**	10000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	100000
Çalışma Sıcaklığı		-5°C / +55°C
Koruma Sınıfı		IP30
Kontak Malzemesi		AgNi
Zaman Aralığı		0,1sn-99,59Saat
Maksimum Kontak Gücü		1500 VA
Kontak Sayısı		1 enversör
Max. Reset Süresi		≤100ms
Voltaj Aralığı		(0,85-1.1)*Ue
Durum Göstergesi		7 Segment Display
Digit Sayısı		4
Seri		RZ4 Serisi


48
48
54
43
11
76
6
61
87