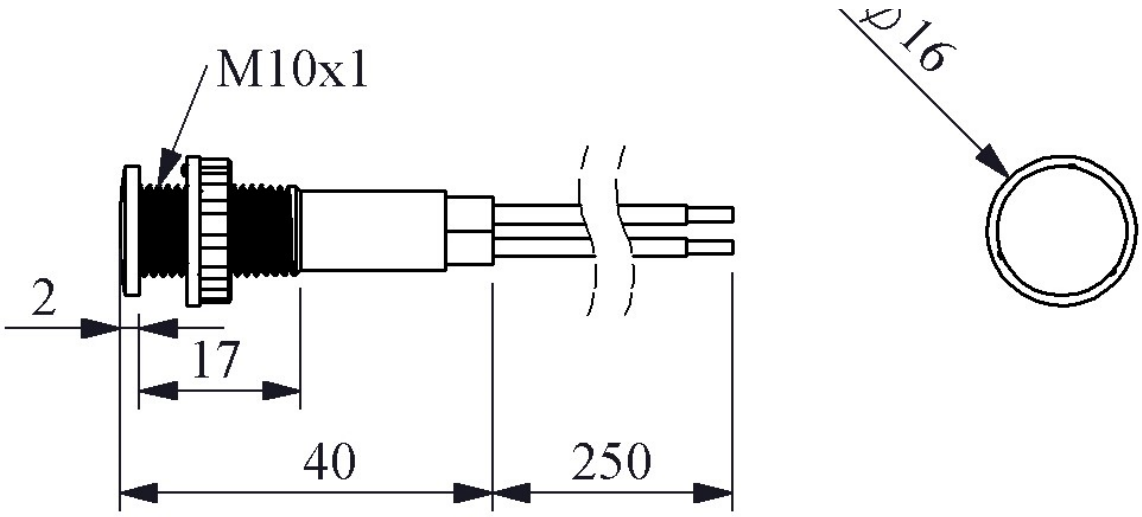
S100LM-25

Ampul Tipi		Led
Çalışma Akımı		4 mA
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		230V AC
Ürün		Sinyal
Renk		Mavi
Işık		LED'li
Çap		10 mm
Güç Tüketimi		0.5W
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	250 V
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 70 °C
Koruma Sınıfı		IP40
İmal Tarihi		
Seri		S Serisi Plastik
Elektriksel Ömür	**Min Saat**	10000
Özellikler	PC lens sayesinde ısıya ve mekanik darbelere tam dayanım	
	Farklı terminal çeşitleri ile bağlantı kolaylığı	
	Değişik gerilim seçenekleri	
	Somunlu veya tırnaklı sistem ile basit ve hızlı montaj	


M10x1
ϕ16
2
17
40
250