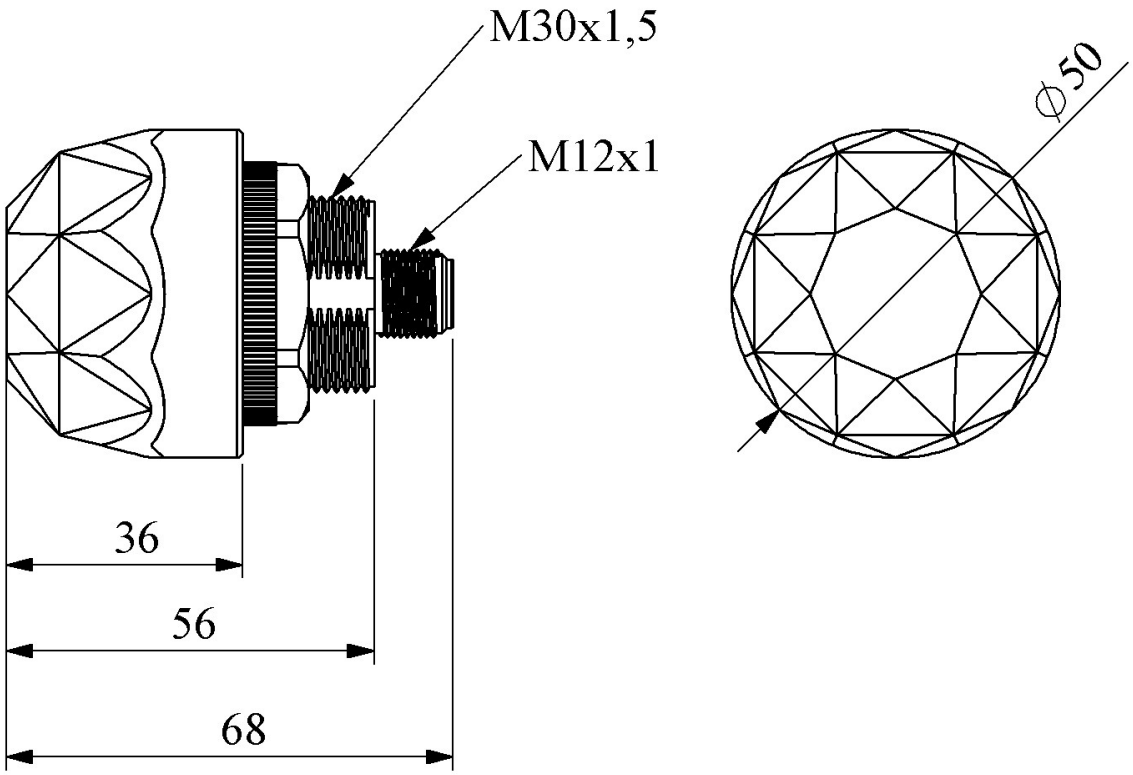


SCB30OP6PSX	
Ürün	Kapasitif Buton
Seri	SCB Serisi Kapasitif Buton
Gövde Malzemesi	Plastik Elmas
Tip	Anlık
Çıkış / Kontak Tipi	PNP-NO
Algılama Mesafesi	Dokunmatik
Bağlantı Tipi	M12 Konnektör
Bağlantı /Anma Ölçüsü	M30
Montaj Şekli	Gömülemez
Çalışma Gerilimi	12-30V DC
Yalıtım Gerilimi (Ui)	1500 VAC
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	75V DC
Çalışma Sıcaklığı	-25°C...+70°C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP67
Kontak Sayısı	1
Tekrarlama Doğruluğu	<0,1 Sr
Ters Polarite Koruması	VAR
Kısa Devre Koruması	VAR
Max. Yük Akımı	Çıkış tarama 200mA
Sıcaklık ile Kayma	<0,1 Sr
İlk Açılış Öncesi Gecikme	≤100 ms
Yüksüz Akım	< 15 mA
Sızıntı Akımı	≤0,5mA
Min. Yük Akımı	< 1mA
Gerilim Düşümü	< 2 V
Dalgalanma (Gerilim)	< %10
EMC	61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3
Şartlı Kısa Devre Akımı	100A

Kullanım Kategorisi - Beyan Çalışma Akımı	DC13 - 200mA
Algılama Yüzü	PC
Özellikler	Hızlı anahtarlama kapasitesi
	Sürtünmeye ve yıpranmaya karşı dayanıklı
	Kablolu ve konnektörlü modeller
	Kısa devre ve aşırı yük koruması
	Ters polarite koruması


M30x1,5
M12x1
36
56
68
Ø50